



Quick Start Guide

V2.1

LUMI | Thermal Imaging
Monocular

LUMI H35R / LUMI L35R / LUMI H35 / LUMI L35
LUMI L19 / LUMI P13

EN

Please read this guide before using the product, and keep the guide for future reference.

For detailed information about the device, please download the complete user manual from the official website.
(www.nocpix.com)

DE

Bevor Sie das Produkt benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.

Detaillierte Informationen über das Gerät finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch, das auf der offiziellen Website heruntergeladen werden kann.
(www.nocpix.com)

IT

Si prega di leggere questa guida prima di utilizzare il prodotto e conservarla per riferimento futuro.

Per informazioni dettagliate sul dispositivo, si prega di scaricare il manuale d'uso completo dal sito ufficiale.
(www.nocpix.com)

FR

Veillez consulter ce manuel avant d'utiliser le produit et gardez-le pour vous y référer ultérieurement.

Pour plus d'informations sur l'appareil, veuillez télécharger le manuel d'utilisation complet sur le site officiel.
(www.nocpix.com)

ES

Lea esta guía antes de usar el producto y conserve la guía para referencia futura.

Para obtener información detallada sobre el dispositivo, por favor descargue el manual de usuario completo desde el sitio web oficial. (www.nocpix.com)

CZ

Před použitím výrobku si prosím přečtete tuto příručku a uchovávejte ji pro budoucí použití.

Pro podrobné informace o zařízení si prosím stáhněte kompletní uživatelskou příručku z oficiálních webových stránek
(www.nocpix.com)

PL

Przed użyciem proszę uważnie przeczytać niniejszy podręcznik użytkownika i przechować go w odpowiedni sposób na przyszłość.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o urządzeniu, pobierz pełny podręcznik użytkownika ze strony internetowej (www.nocpix.com)

SV

Vänligen läs igenom denna anvisning innan du använder produkten, och behåll guiden för framtida referens.

Detaljerad information om enheten finns i den fullständiga bruksanvisningen som du kan ladda ner från den officiella webbplatsen (www.nocpix.com)

HU

Kérjük, a termék használatá előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A készülékkel kapcsolatos részletes információkért kérjük, töltsse le a teljes felhasználói kézikönyvet a hivatalos weboldaltól. (www.nocpix.com)

PT

Leia este manual antes de usar o produto e guarde-o para referência futura.

Para obter informações detalhadas sobre o dispositivo, baixe o manual do usuário completo no site oficial (www.nocpix.com)

**RoHS**

Important Safety Information

Environmental influences

Never point the lens of the device directly at intense heat sources such as the sun or laser equipment. The objective lens and eyepiece can function as a burning glass and damage the interior components.

Risk of swallowing

Do not place this device in the hands of small children. Incorrect handling can cause small parts to come loose which may be swallowed.

Safety instructions for use

- Handle the device with care: rough handling may damage the battery.
- Do not expose the device to fire or high temperatures.
- Install the batteries correctly according to the instruction on the device. Reverse connection is prohibited.
- The battery capacity decreases when operated in a cold ambient temperature. This is not a fault and occurs for technical reasons.
- Always store the device in a dry, well-ventilated space. For prolonged storage, remove the batteries.
- The recommended temperature for using this product is -20°C to $+50^{\circ}\text{C}$. Otherwise, it will affect the service life of the product.
- Do not store the device for long periods at temperatures below 20°C or above 50°C , or this will permanently reduce the capacity of the battery.
- If the device has been damaged or the battery is defective, send the device to our after-sales service for repair.

EU Compliance Statement

Wireless transmitter module frequency range:

WLAN: 2.412-2.472GHz (For EU)

Wireless transmitter module power < 20dBm (only for EU)



We, Inlumen Technologies Co., Ltd. hereby declares that the radio equipment types LUMI are in compliance with the Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.

Disposal of batteries



2023/1542 (Battery Regulation): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For battery details, refer to the documentation of the specific product. The battery is marked with this symbol, which may include

Cd (indicating cadmium), Pb (indicating lead), or Hg (indicating mercury). For proper recycling, please return the battery to your supplier or send it to a designated collection point. For more information, visit www.recyclethis.info.

User information on the disposal of electrical and electronic devices (private households)

2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in



the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info.

For business customers within the European Union

Please contact your dealer or supplier regarding the disposal of electrical and electronic devices. He will provide you with further information.

Information on disposal in other countries outside of the European Union

This symbol is only applicable in the European Union. Please contact your local authority or dealer if you wish to dispose of this product and ask for a disposal option.

Intended use

The device is intended for displaying heat signatures during nature observation, remote hunting observations and for civil use. This device is not a toy for children.

Use the device only as described in this operating manual. The manufacturer and the dealer accept no liability for damages which arise due

to non-intended or incorrect use.

Function test

Before use, please ensure that your device has no visible damage.

Test to see if the device displays a clear, undisturbed image.

Check that the settings for the thermal imaging monocular are correct.

Installing/Removing the battery

The LUMI series thermal imaging Monocular need to install one 18650 battery for use. Refer to the section Battery Installation for details.

Laser Warning

LUMI H35R/LUMI L35R

CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT

EN 50689:2021










LASER APERTURE



LUMI Quick Start Guide


EN	Thermal imaging monocular	1-13
DE	Wärmebild-Monokularfernrohr	14-26
IT	Monocolo per immagini termiche	27-39
FR	Monoculaire d'imagerie thermique	40-52
ES	Monocular de imagen térmica	53-65
CZ	Termovizní monokulár	66-78
PL	Monokular termowizyjny	79-91
SV	Termiskt bildmonokulär	92-104
HU	Termikus képképző monokulár	105-117
PT	Monóculo de Imagem Térmica	118-130

Accessories

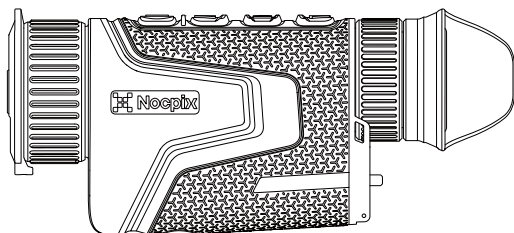


Battery Install


1

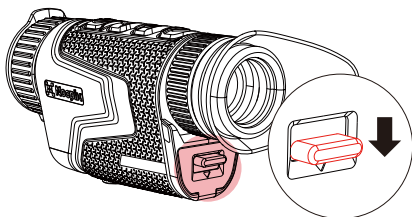


2

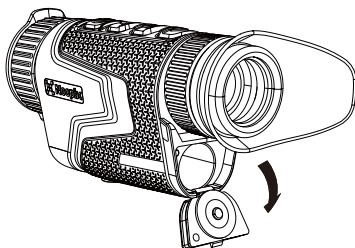

3

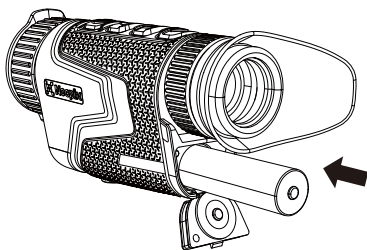


4

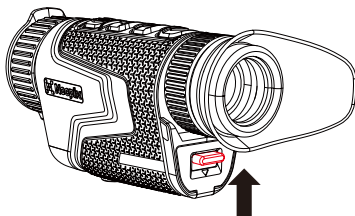


Button Descriptions

LUMI H35/LUMI L35/LUMI L19/LUMI P13

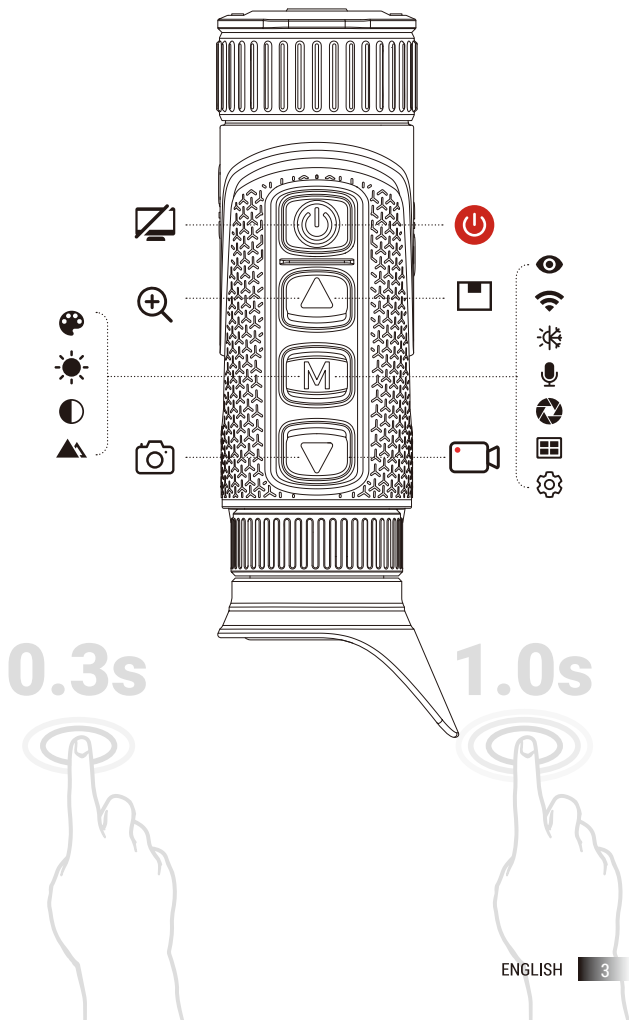

Button Descriptions




LUMI H35R/LUMI L35R

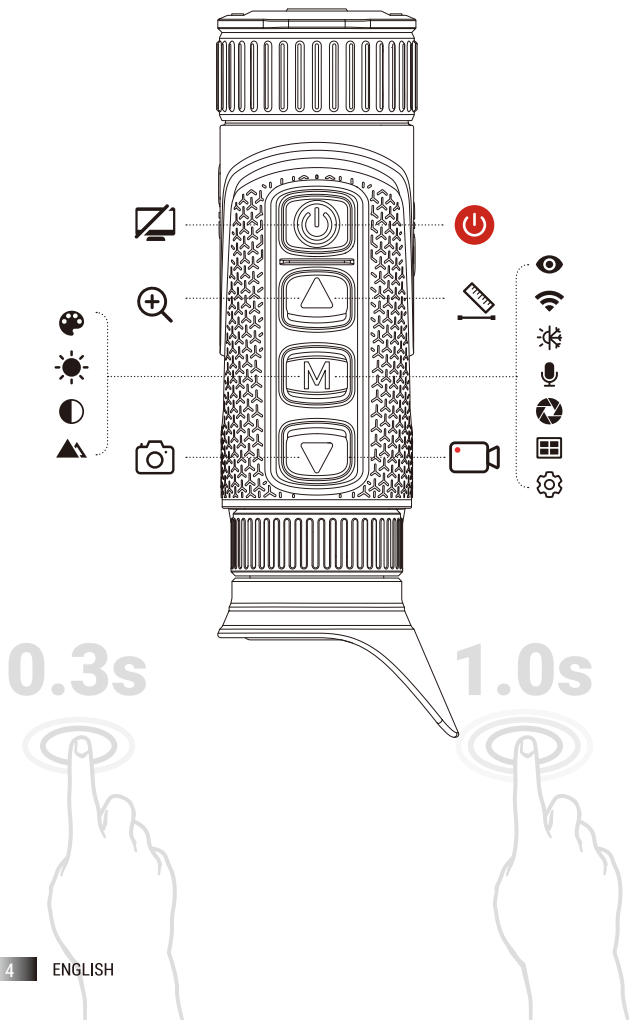

0.3s

1.0s

Button Descriptions




LUMI H35 / LUMI L35
LUMI L19 / LUMI P13





LUMI H35R / LUMI L35R



Shortcut Menu

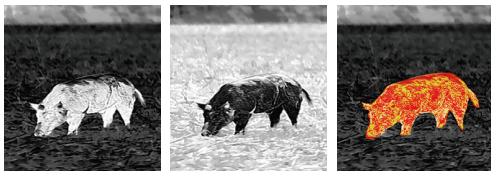

Main Menu





Manual




Automatic


| App

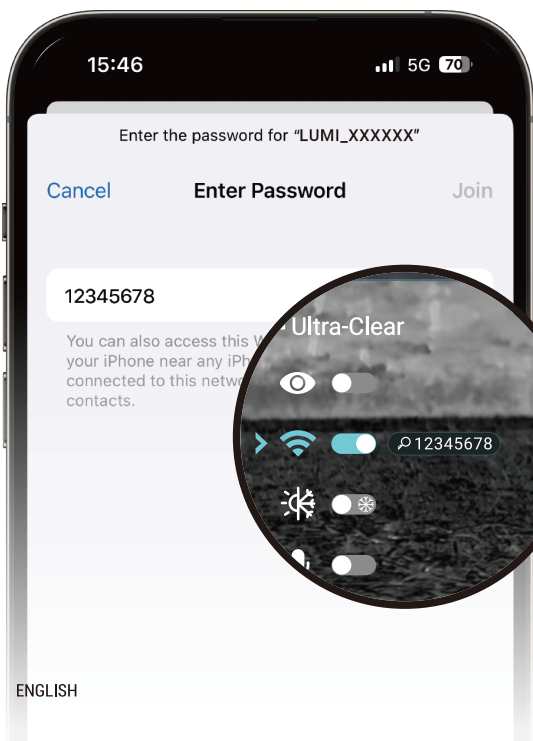


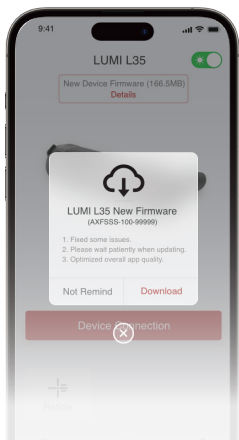


 Firmware upgrade

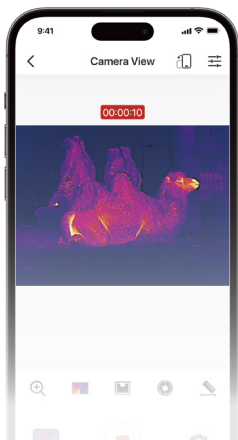


 Real-time image transmission

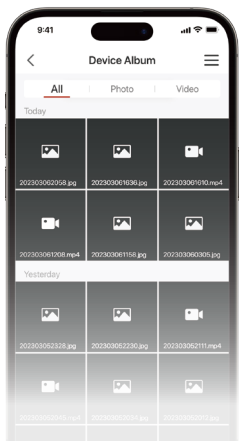

 Device file

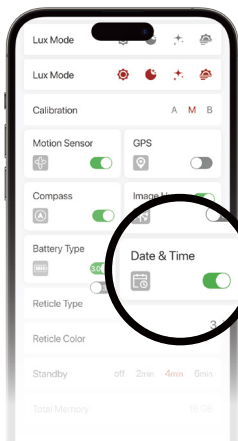

 Date & Time calibration

Specifications

Model	LUMI H35R	LUMI L35R
Thermal Sensor, Pixels	640×512,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Frame rate, Hz	50	50
Objective lens, mm	35 F0.9	35 F0.9
Field of view(H×V),°/m@100m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Magnification, ×	2.5~20	4~16
Detective range, m (Target size: 1.7m × 0.5m, P(n)=99%)	1800	1800
Exit relief, mm	25	
Exit pupil diameter, mm	10	
Diopter, D	-5 ~ +5	
Display	AMOLED 1024×768	
Battery	Replaceable li-ion battery 18650	
Max. operation time, (t=22°C) h	4.5	4.5
Safety class for laser	Class 1	
Max.Rangefinder distance, m	800	
MIC	Support	
Memory capacity, GB	32	
IP rating	IP67	
Operating temperature, °C	-20 ~ +50	
Weight, g (with battery)	385	375
Dimension, mm	147×47×74	147×47×74

Specifications

Model	LUMI H35	LUMI L35
Thermal Sensor, Pixels	640×512,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Frame rate, Hz	50	50
Objective lens, mm	35 F0.9	35 F0.9
Field of view(H×V),°/m@100m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Magnification, ×	2.5~20	4~16
Detective range, m (Target size: 1.7m × 0.5m, P(n)=99%)	1800	1800
Exit relief, mm	25	
Exit pupil diameter, mm	10	
Diopter, D	-5 ~ +5	
Display	AMOLED 1024×768	
Battery	Replaceable li-ion battery 18650	
Max. operation time, (t=22°C) h	4.5	4.5
MIC	Support	
Memory capacity, GB	32	
IP rating	IP67	
Operating temperature, °C	-20 ~ +50	
Weight, g (with battery)	345	335
Dimension, mm	143×47×74	143×47×74

Specifications

Model	LUMI L19	LUMI P13
Thermal Sensor, Pixels	384×288,12μm	256×192,12μm
NETD, mK	≤18	≤20
Frame rate, Hz	50	50
Objective lens, mm	19 F0.9	13 F0.9
Field of view(H×V),°/m@100m	13.8×10.4/24×18	13.5×10.1/24×18
Magnification, ×	2~8	2~8
Detective range, m (Target size: 1.7m × 0.5m, P(n)=99%)	980	670
Exit relief, mm	25	
Exit pupil diameter, mm	10	
Diopter, D	-5 ~ +5	
Display	AMOLED 1024×768	
Battery	Replaceable li-ion battery 18650	
Max. operation time, (t=22°C) h	4.5	6
MIC	Support	
Memory capacity, GB	32	
IP rating	IP67	
Operating temperature, °C	-20 ~ +50	
Weight, g (with battery)	335	310
Dimension, mm	139×47×74	134×47×74

| Get More Information



Website:
www.nocpix.com



User manual



Facebook










Instagram




YouTube

Zubehör

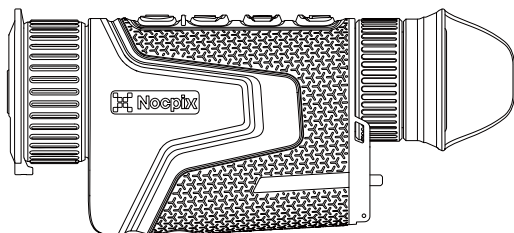


Batterie installieren


1

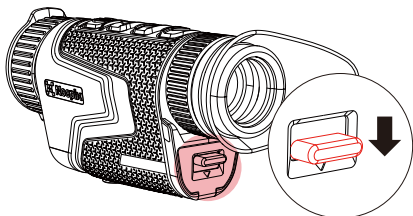


2

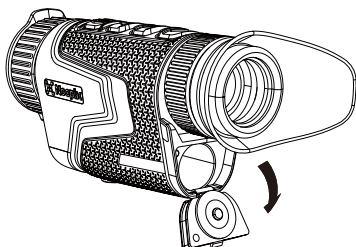

3

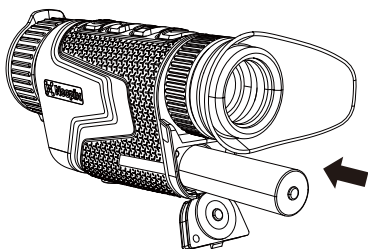


4

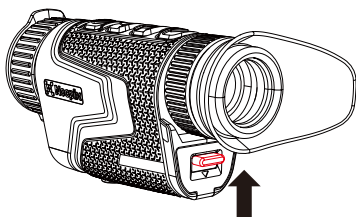


Schlüsselbeschreibung




LUMI H35/LUMI L35/LUMI L19/LUMI P13

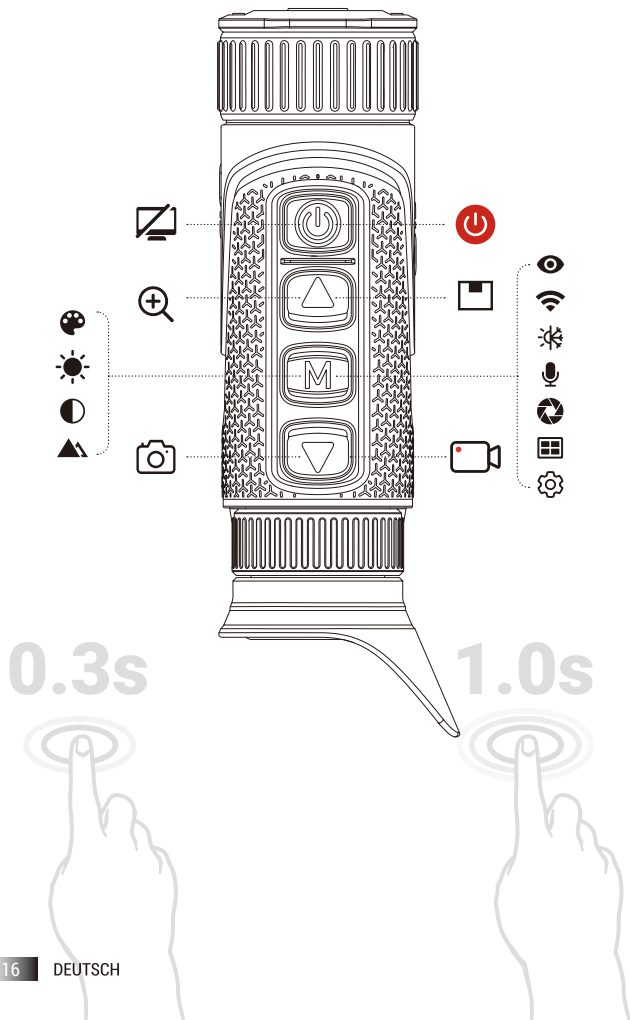

Kontextmenü

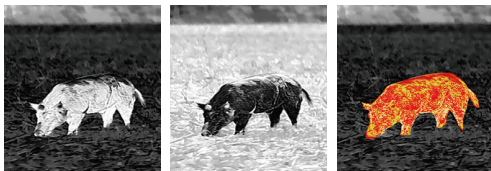

Hauptmenü



Manual




Automatic

| App







 Firmware Upgrade

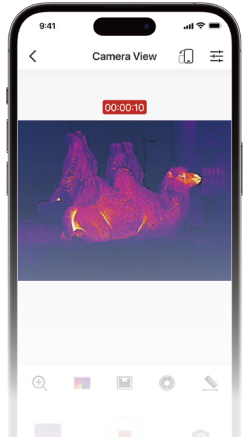


 Bildübertragung in Echtzeit

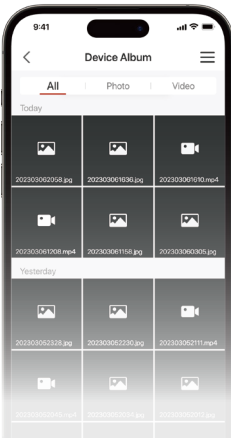

 Gerätedatei

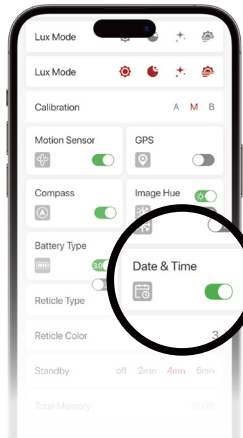

 Kalibrierung von Datum und Uhrzeit

Spezifikationen

Model	LUMI H35R	LUMI L35R
Wärmesensor, Pixels	640x512,12µm	384x288,12µm
NETD, mK	≤18	≤18
Bildrate, Hz	50	50
Objektivlinse, mm	35 F0.9	35 F0.9
Sichtfeld, °/m bei100m	12.5x9.4/22x16	7.5x5.7/13x10
Vergößerung,x	2.5~20	4~16
Detektionsbereich,m (Zielgröße: 1.7mx0.5m,P(n)=99%)	1800	1800
Abstand derAustrittspupille,mm	25	
Durchmesser derAustrittspupille, mm	10	
Dioptrien, D	-5 ~ +5	
Displlay	AMOLED 1024x768	
Batterietyp	Austauschbarer Li-Ion 18650	
Max.Batterielebensdauer(t=22 °C),h	4.5	4.5
Sicherheitsklasse für Laser	Class 1	
Max. Entfernung des Entfernungsmessers, m	800	
Mikrofon	Unterstützt	
Eingebaute Speichergröße, GB	32	
IP-Bewertung	IP67	
Betriebstemperatur,°C	-20 ~ +50	
Gewicht, g (mit Batterie)	385	375
Abmessung, mm	147x47x74	147x47x74

Spezifikationen

Model	LUMI H35	LUMI L35
Wärmesensor, Pixels	640×512,12µm	384×288,12µm
NETD, mK	≤18	≤18
Bildrate, Hz	50	50
Objektivlinse, mm	35 F0.9	35 F0.9
Sichtfeld, °/m bei100m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Vergrößerung,x	2.5~20	4~16
Detektionsbereich,m (Zielgröße: 1.7m×0.5m,P(n)=99%)	1800	1800
Abstand derAustrittspupille,mm	25	
Durchmesser derAustrittspupille, mm	10	
Dioptrien, D	-5 ~ +5	
Display	AMOLED 1024×768	
Batterietyp	Austauschbarer Li-Ion 18650	
Max.Batterielebensdauer(t=22 °C),h	4.5	4.5
Mikrofon	Unterstützt	
Eingebaute Speichergröße, GB	32	
IP-Bewertung	IP67	
Betriebstemperatur,°C	-20 ~ +50	
Gewicht, g (mit Batterie)	345	335
Abmessung, mm	143×47×74	143×47×74

Spezifikationen

Model	LUMI L19	LUMI P13
Wärmesensor, Pixels	384×288,12µm	256×192,12µm
NETD, mK	≤18	≤20
Bildrate, Hz	50	50
Objektivlinse, mm	19 F0.9	13 F0.9
Sichtfeld, °/m bei100m	13.8×10.4/24×18	13.5×10.1/24×18
Vergrößerung,x	2~8	2~8
Detektionsbereich,m (Zielgröße: 1.7m×0.5m,P(n)=99%)	980	670
Abstand derAustrittspupille,mm	25	
Durchmesser derAustrittspupille, mm	10	
Dioptrien, D	-5 ~ +5	
Display	AMOLED 1024×768	
Batterietyp	Austauschbarer Li-Ion 18650	
Max.Batterielebensdauer(t=22 °C),h	4.5	6
Mikrofon	Unterstützt	
Eingebaute Speichergröße, GB	32	
IP-Bewertung	IP67	
Betriebstemperatur,°C	-20 ~ +50	
Gewicht, g (mit Batterie)	335	310
Abmessung, mm	139×47×74	134×47×74

Mehr Informationen bekommen



Webseite:
www.nocpix.com



Benutzerhandbuch



Facebook










Instagram




YouTube

Accessori

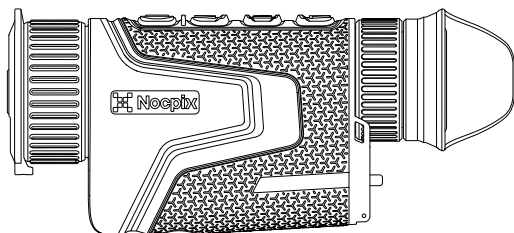


Installazione della batteria


1

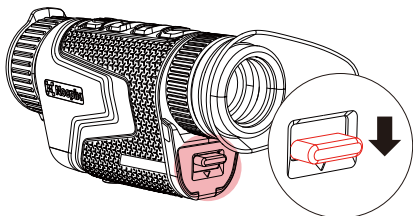


2

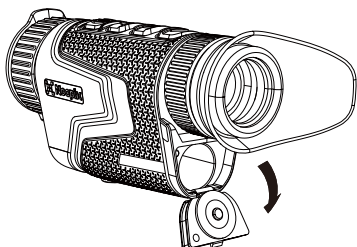

3

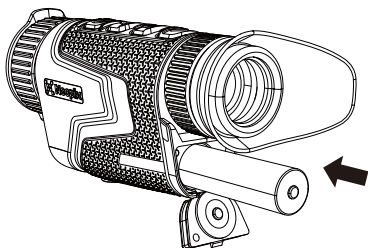


4

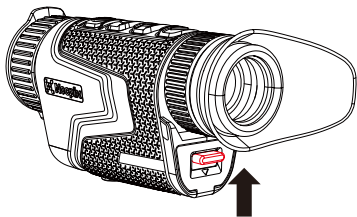


Descrizioni dei pulsanti

LUMI H35/LUMI L35/LUMI L19/LUMI P13

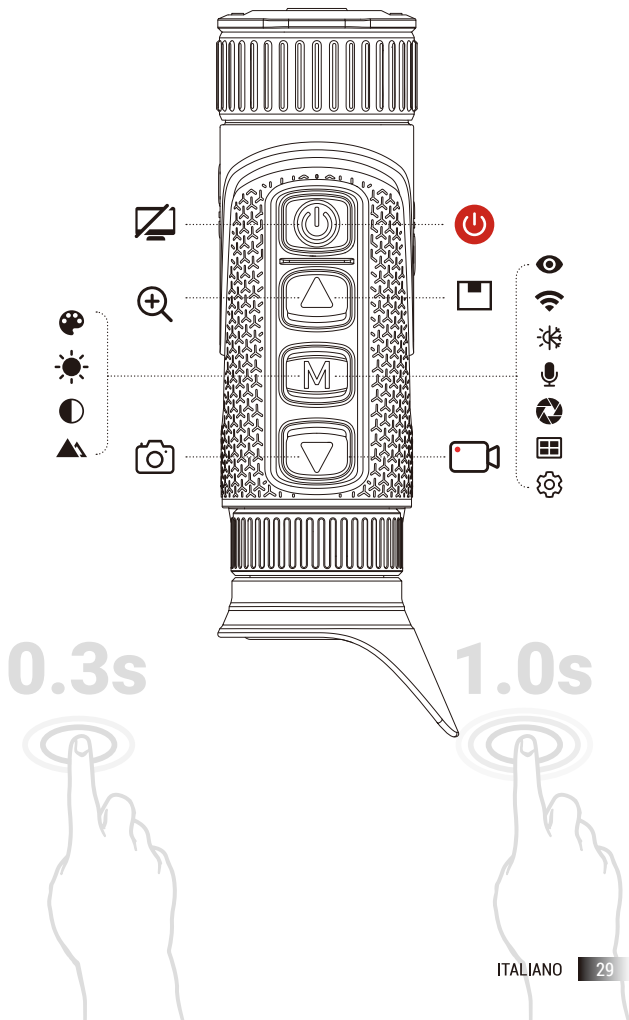


Descrizioni dei pulsanti





LUMI H35R/LUMI L35R

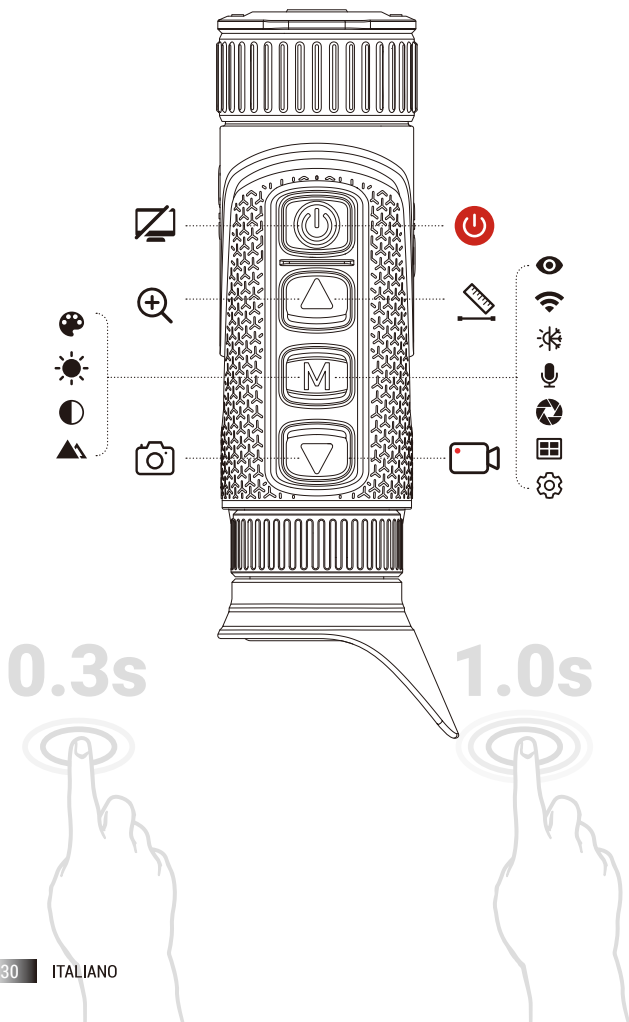

Menu di scelta rapida

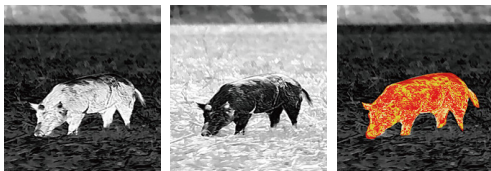

Menu principale





Manual




Automatic

| App

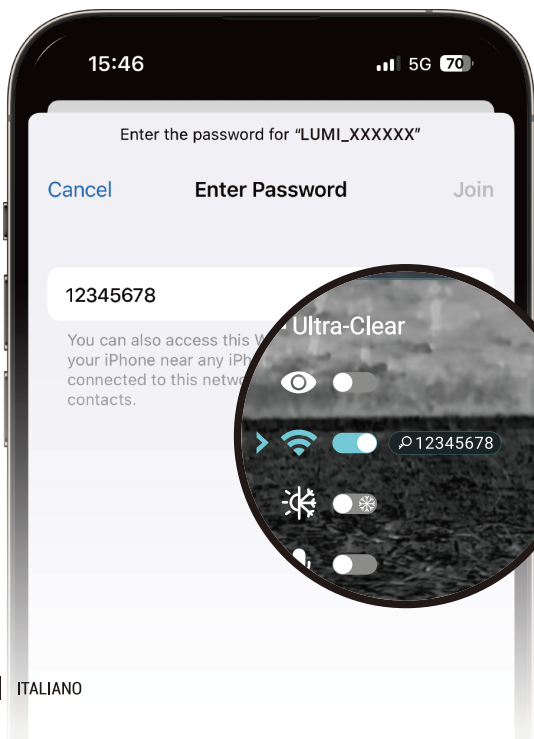


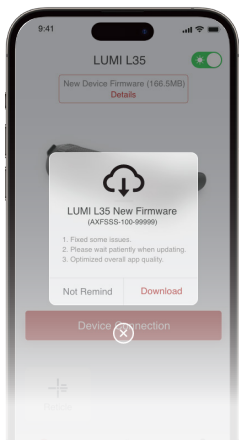


Aggiornamento
del firmware

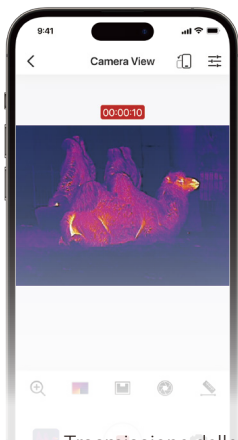

Trasmissione delle
immagini in tempo
reale

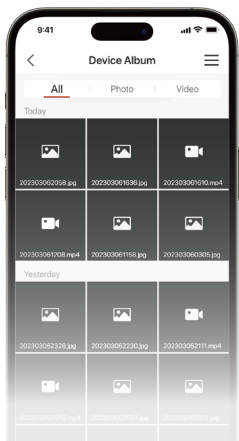

File del
dispositivo

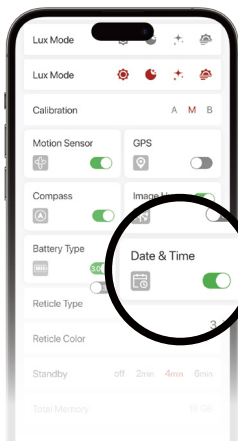

Calibrazione di
data e ora

Specifiche

Model	LUMI H35R	LUMI L35R
Sensore termico, Pixels	640x512,12µm	384x288,12µm
NETD, mK	≤18	≤18
Frequenza deifotogrammi, Hz	50	50
Lente dell'obiettivo, MM	35 F0.9	35 F0.9
Campo visivo,°/ m a 100 m	12.5x9.4/22x16	7.5x5.7/13x10
Ingrandimento,x	2.5~20	4~16
Campo di Rilevamento,m (Dimensione delbersaglio: 1.7 m x 0.5m, P(n)= 99%)	1800	1800
Distanza interoculare, mm	25	
Diametro della Pupilla d'uscita, mm	10	
Diottria, D	-5 ~ +5	
Display	AMOLED 1024x768	
Batteria	Ioni di litio sostituibili 18650	
Durata della batteriamassima (t=22°C),h	4.5	4.5
Classe di sicurezza per laser	Class 1	
Distanza massima del telemetro, m	800	
microfono	Supporta	
Quantità di memoriaincorporata, GB	32	
Grado di protezione IP	IP67	
Temperatura diFunzionamento,°C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batteria)	385	375
Dimensione,mm	147x47x74	147x47x74

Specifiche

Model	LUMI H35	LUMI L35
Sensore termico, Pixels	640×512,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Frequenza deifotogrammi, Hz	50	50
Lente dell'obiettivo, MM	35 F0.9	35 F0.9
Campo visivo,°/ m a 100 m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Ingrandimento,x	2.5~20	4~16
Campo di Rilevamento,m (Dimensione delbersaglio: 1.7 m x 0.5m, P(n)= 99%)	1800	1800
Distanza interoculare, mm	25	
Diametro della Pupilla d'uscita, mm	10	
Diottria, D	-5 ~ +5	
Display	AMOLED 1024×768	
Batteria	Ioni di litio sostituibili 18650	
Durata della batteriamassima (t=22°C),h	4.5	4.5
microfono	Supporta	
Quantità di memoriaincorporata, GB	32	
Grado di protezione IP	IP67	
Temperatura diFunzionamento,°C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batteria)	345	335
Dimensione,mm	143×47×74	143×47×74

Specifiche

Model	LUMI L19	LUMI P13
Sensore termico, Pixels	384×288,12μm	256×192,12μm
NETD, mK	≤18	≤20
Frequenza deifotogrammi, Hz	50	50
Lente dell'obiettivo, MM	19 F0.9	13 F0.9
Campo visivo,°/ m a 100 m	13.8×10.4/24×18	13.5×10.1/24×18
Ingrandimento,x	2~8	2~8
Campo di Rilevamento,m (Dimensione del bersaglio: 1.7 m x 0.5m, P(n)= 99%)	980	670
Distanza interoculare, mm	25	
Diametro della Pupilla d'uscita, mm	10	
Diottria, D	-5 ~ +5	
Display	AMOLED 1024×768	
Batteria	Ioni di litio sostituibili 18650	
Durata della batteria massima (t=22°C),h	4.5	6
microfono	Supporta	
Quantità di memoria incorporata, GB	32	
Grado di protezione IP	IP67	
Temperatura di Funzionamento,°C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batteria)	335	310
Dimensione,mm	139×47×74	134×47×74

| Ottieni maggiori informazioni



Sito web:
www.nocpix.com



Manuale d'uso



Facebook










Instagram




YouTube

Accessoires

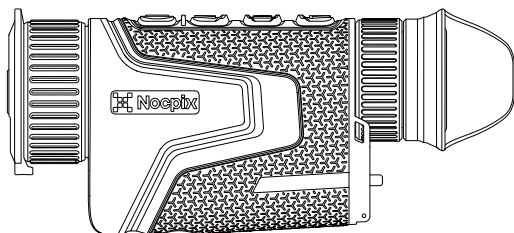


Installation de la batterie


1

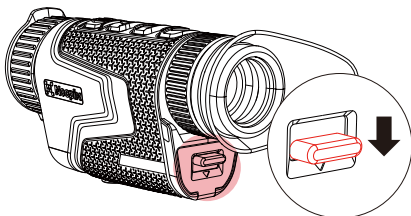


2

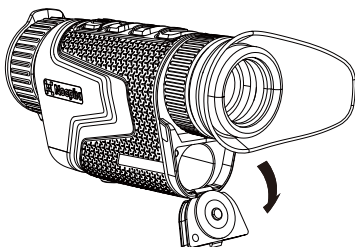

3

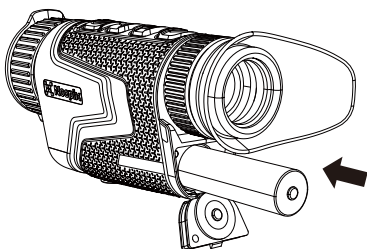


4

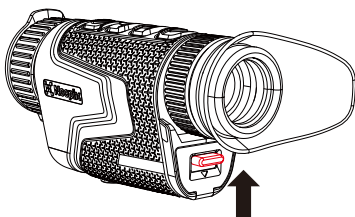


Description des boutons

LUMI H35/LUMI L35/LUMI L19/LUMI P13




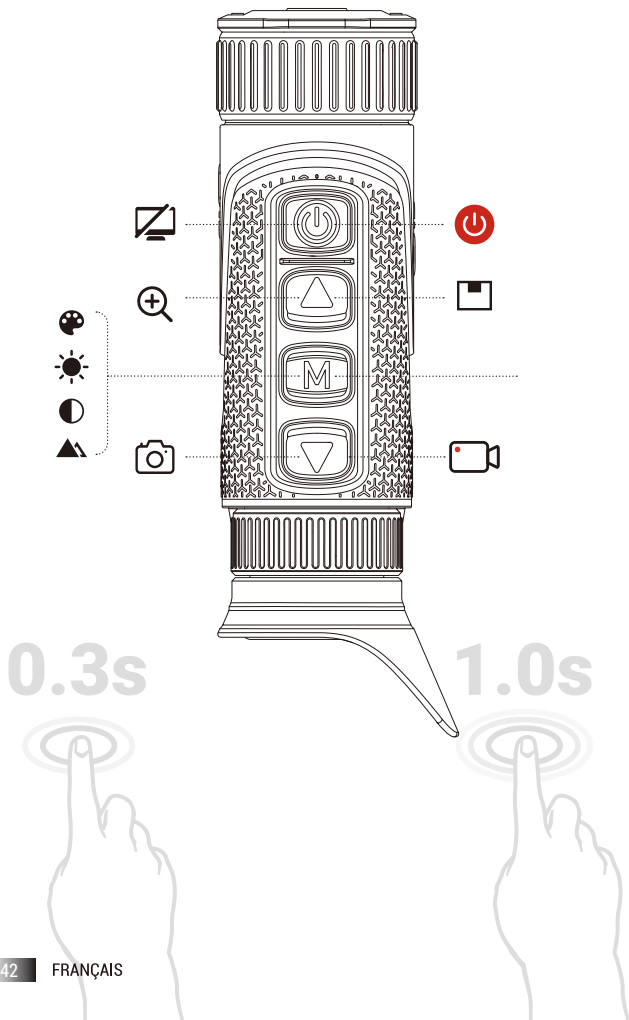


Description des boutons

LUMI H35R/LUMI L35R

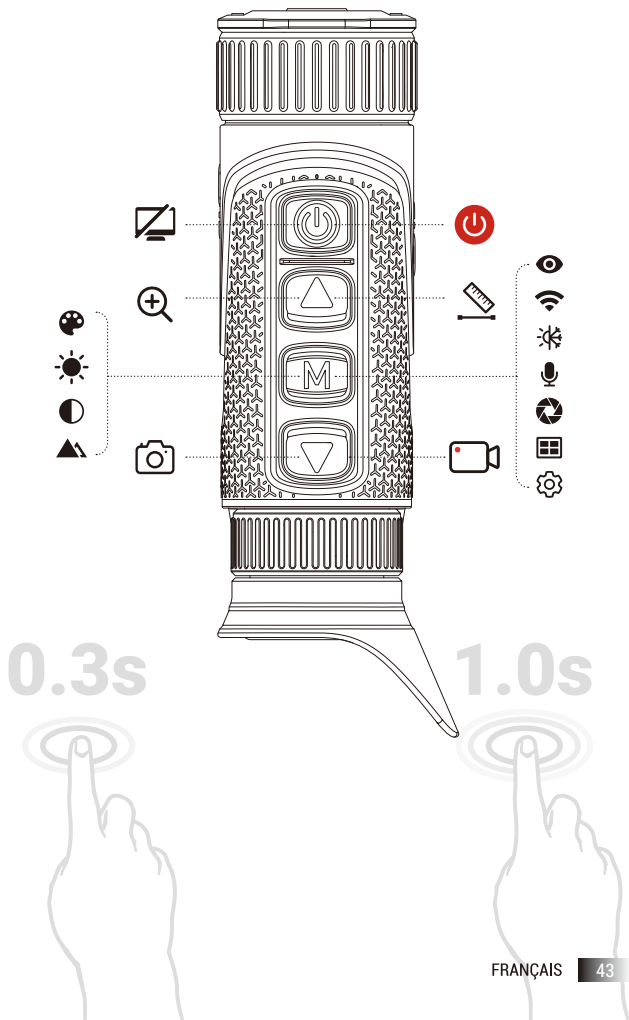

Description des boutons




LUMI H35 / LUMI L35
LUMI L19 / LUMI P13





LUMI H35R / LUMI L35R




Menu des raccourcis

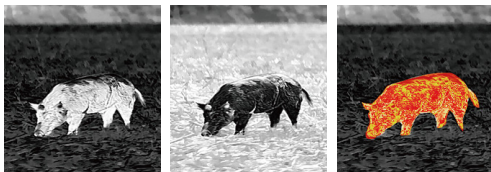

Menu principal




| App

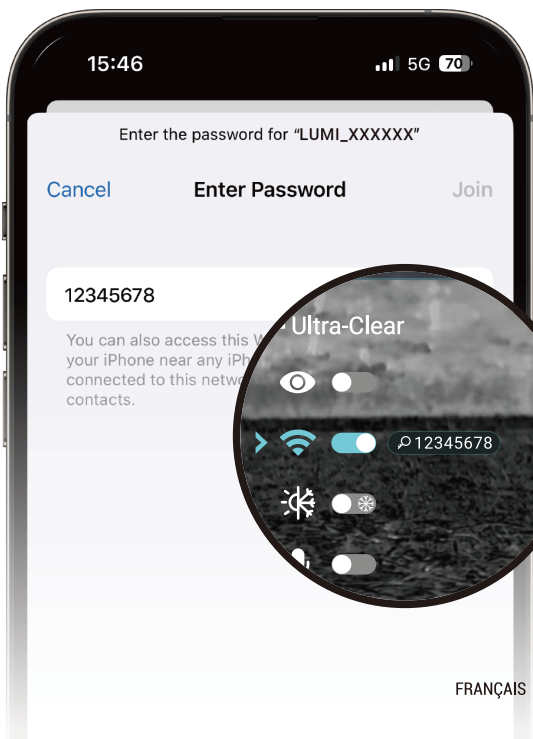





Mise à jour du
firmware

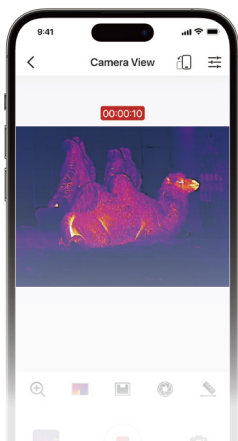

Transmission d'images
en temps réel

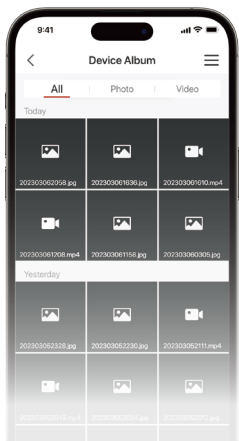

Fichier de
périphérique

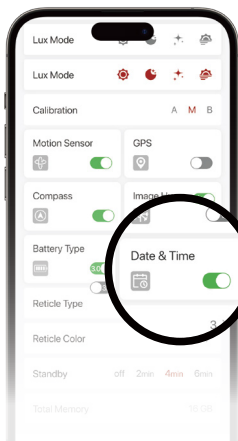

Calibrage de la date
et de l'heure

Spécifications

Model	LUMI H35R	LUMI L35R
Capteur thermique, Pixels	640×512,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Fréquence des frames, Hz	50	50
Objectif principal, MM	35 F0.9	35 F0.9
Champ de vision,°/ m à 100m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Grossissement,x	2.5~20	4~16
Portée de détection,m (taille de la cible: 1.7 m x 0.5 m, P(n) =99%)	1800	1800
Distanza interoculare.mm	25	
Diamètre de la pupille de sortie. mm	10	
Dioptrie, D	-5 ~ +5	
Écran	AMOLED 1024×768	
Type de batterie	Li-ion remplaçable 18650	
Autonomie maximale dela batterie (t=22°C),h	4.5	4.5
Classe de sécurité pour le laser	Class 1	
Distance maximale du télémètre, m	800	
microphone	Support	
Capacité de la mémoireintégrée, Go	32	
Indice IP	IP67	
température defonctionnement. °C	-20 ~ +50	
Poids, g (avec batterie)	385	375
Dimensions,mm	147×47×74	147×47×74

Spécifications

Model	LUMI H35	LUMI L35
Capteur thermique, Pixels	640×512,12µm	384×288,12µm
NETD, mK	≤18	≤18
Fréquence des frames, Hz	50	50
Objectif principal, MM	35 F0.9	35 F0.9
Champ de vision,°/ m à 100m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Grossissement,x	2.5~20	4~16
Portée de détection,m (taille de la cible: 1.7 m x 0.5 m, P(n) =99%)	1800	1800
Distanza interoculare.mm	25	
Diamètre de la pupille de sortie. mm	10	
Dioptrie, D	-5 ~ +5	
Écran	AMOLED 1024×768	
Type de batterie	Li-ion remplaçable 18650	
Autonomie maximale dela batterie (t=22°C),h	4.5	4.5
microphone	Support	
Capacité de la mémoireintégrée, Go	32	
Indice IP	IP67	
température defonctionnement. °C	-20 ~ +50	
Poids, g (avec batterie)	345	335
Dimensions,mm	143×47×74	143×47×74

| Spécifications

Model	LUMI L19	LUMI P13
Capteur thermique, Pixels	384×288,12μm	256×192,12μm
NETD, mK	≤18	≤20
Fréquence des frames, Hz	50	50
Objectif principal, MM	19 F0.9	13 F0.9
Champ de vision,°/ m à 100m	13.8×10.4/24×18	13.5×10.1/24×18
Grossissement,x	2~8	2~8
Portée de détection,m (taille de la cible: 1.7 m x 0.5 m, P(n) =99%)	980	670
Distanza interoculare.mm	25	
Diamètre de la pupille de sortie. mm	10	
Dioptrie, D	-5 ~ +5	
Écran	AMOLED 1024×768	
Type de batterie	Li-ion remplaçable 18650	
Autonomie maximale dela batterie (t=22°C),h	4.5	6
microphone	Support	
Capacité de la mémoireintégrée, Go	32	
Indice IP	IP67	
température defonctionnement. °C	-20 ~ +50	
Poids, g (avec batterie)	335	310
Dimensions,mm	139×47×74	134×47×74

| Obtenir plus d'informations



Site web:
www.nocpix.com



Manuel de l'Utilisateur



Facebook










Instagram




YouTube

Accesorios

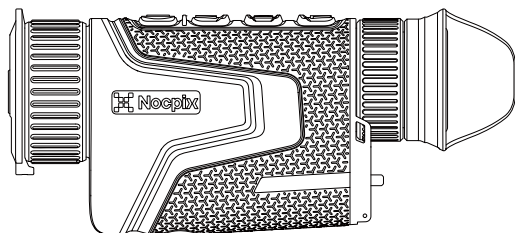


Instalación de la batería


1

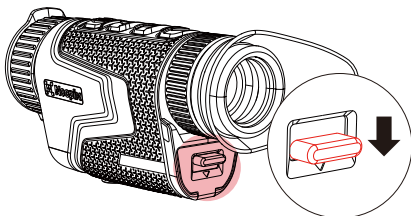


2

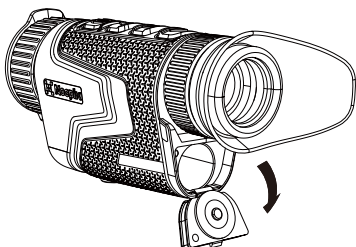

3

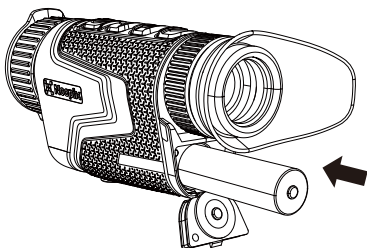


4

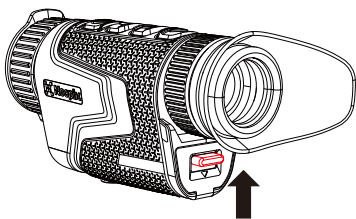


Descripciones de botones

LUMI H35/LUMI L35/LUMI L19/LUMI P13



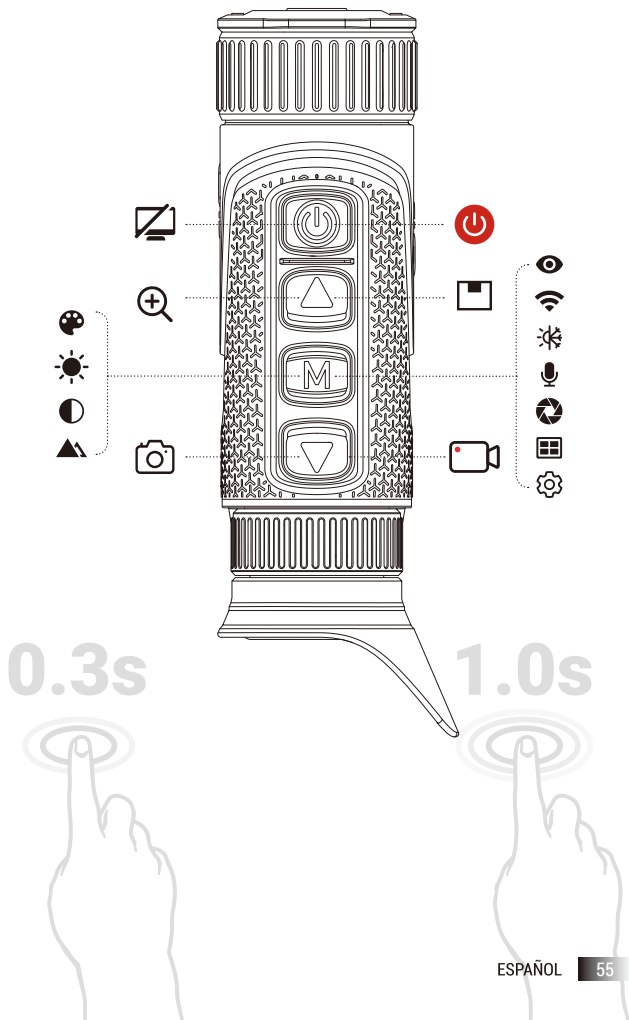


Descripciones de botones

LUMI H35R/LUMI L35R

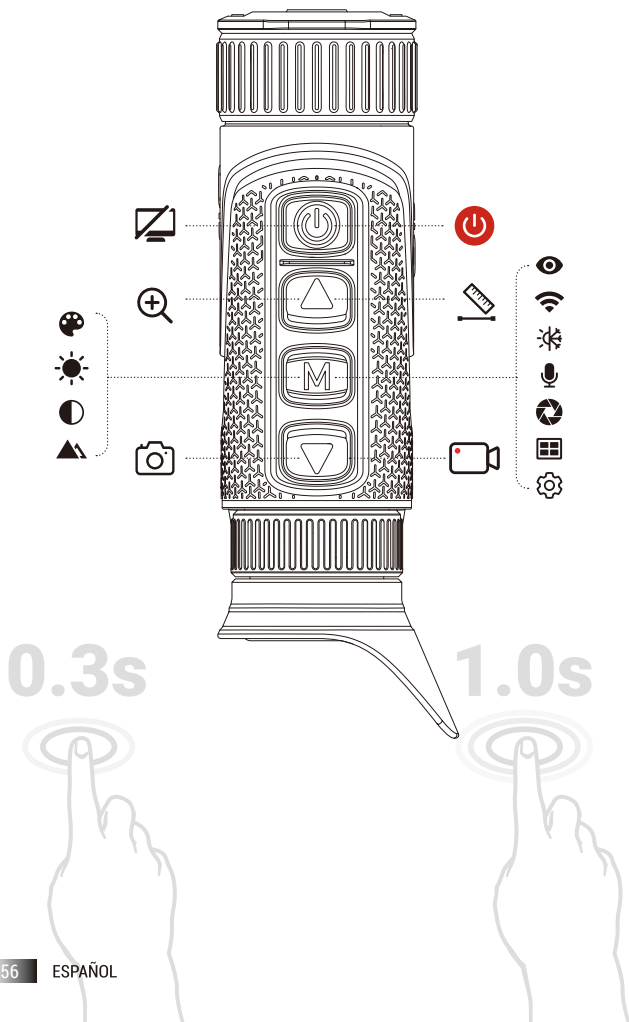

Descripciones de botones



LUMI H35 / LUMI L35
LUMI L19 / LUMI P13





LUMI H35R / LUMI L35R



Menú breve



Menú principal




Manual




Automatic

| App

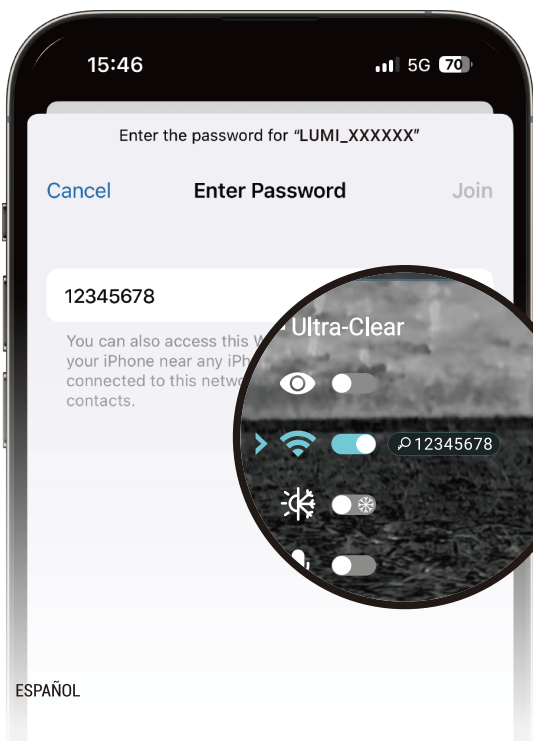





Actualización
de firmware

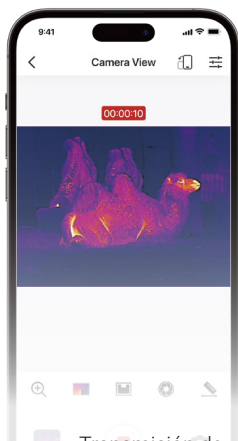

Transmisión de
imágenes en
tiempo real

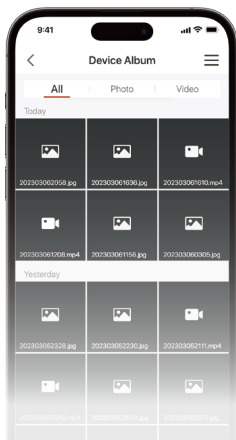

Archivo de
dispositivo

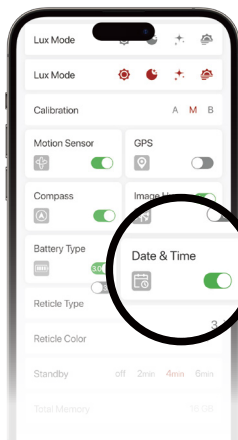

Calibración de
fecha y hora

Especificaciones

Model	LUMI H35R	LUMI L35R
Sensor termal, Pixels	640×512,12µm	384×288,12µm
NETD, mK	≤18	≤18
Velocidad de fotogramas, Hz	50	50
Lente Objetiva, MM	35 F0.9	35 F0.9
Campo de visión,°/m a 100 m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Magnificación,x	2.5~20	4~16
Rango de detección, m(Tamaño objetivo: 1.7m x 0.5 m,P(n)=99%)	1800	1800
Alivio ocular, mm	25	
Diámetro de la pupila de salida, mm	10	
Dioptrias, D	-5 ~ +5	
Pantalla	AMOLED 1024×768	
Batería	Li-ion reemplazable 18650	
Vida útil máxima de labatera (t =22°C), h	4.5	4.5
Clase de seguridad para láser.	Class 1	
Distancia máxima del telémetro, m	800	
micrófono	Soporte	
Cantidad de memoria incorporada,GB	32	
Clasificación IP	IP67	
temperatura defuncionamiento.°C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batería)	385	375
Dimensión, mm	147×47×74	147×47×74

Especificaciones

Model	LUMI H35	LUMI L35
Sensor termal, Pixels	640×512,12µm	384×288,12µm
NETD, mK	≤18	≤18
Velocidad de fotogramas, Hz	50	50
Lente Objetiva, MM	35 F0.9	35 F0.9
Campo de visión,°/m a 100 m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Magnificación,x	2.5~20	4~16
Rango de detección, m(Tamaño objetivo: 1.7m x 0.5 m,P(n)=99%)	1800	1800
Alivio ocular, mm	25	
Diámetro de la pupila de salida, mm	10	
Dioptrias, D	-5 ~ +5	
Pantalla	AMOLED 1024×768	
Batería	Li-ion reemplazable 18650	
Vida útil máxima de labatera (t =22°C), h	4.5	4.5
micrófono	Soporte	
Cantidad de memoria incorporada,GB	32	
Clasificación IP	IP67	
temperatura defuncionamiento.°C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batería)	345	335
Dimensión, mm	143×47×74	143×47×74

Especificaciones

Model	LUMI L19	LUMI P13
Sensor termal, Pixels	384×288,12μm	256×192,12μm
NETD, mK	≤18	≤20
Velocidad de fotogramas, Hz	50	50
Lente Objetiva, MM	19 F0.9	13 F0.9
Campo de visión,°/m a 100 m	13.8×10.4/24×18	13.5×10.1/24×18
Magnificación,x	2~8	2~8
Rango de detección, m(Tamaño objetivo: 1.7m x 0.5 m,P(n)=99%)	980	670
Alivio ocular, mm	25	
Diámetro de la pupila de salida, mm	10	
Dioptrias, D	-5 ~ +5	
Pantalla	AMOLED 1024×768	
Batería	Li-ion reemplazable 18650	
Vida útil máxima de labatera (t =22°C), h	4.5	6
micrófono	Soporte	
Cantidad de memoria incorporada,GB	32	
Clasificación IP	IP67	
temperatura defuncionamiento.°C	-20 ~ +50	
Peso, g (con batería)	335	310
Dimensión, mm	139×47×74	134×47×74

Obtener mas informacion



Sitio web:
www.nocpix.com



Manual de usuario



Facebook










Instagram




YouTube

Príslušenství

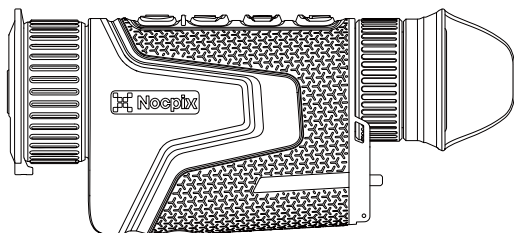


Instalace baterie


1

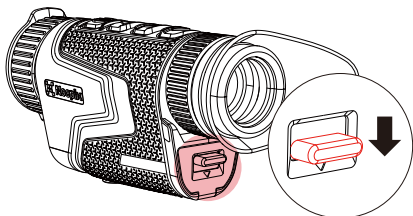


2

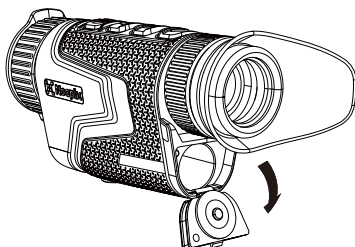

3

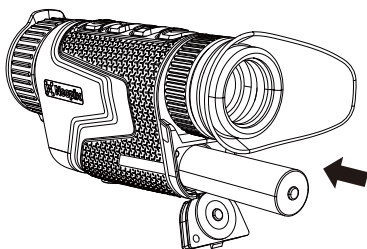


4

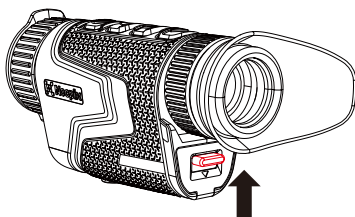


Popis tlačítek

LUMI H35/LUMI L35/LUMI L19/LUMI P13




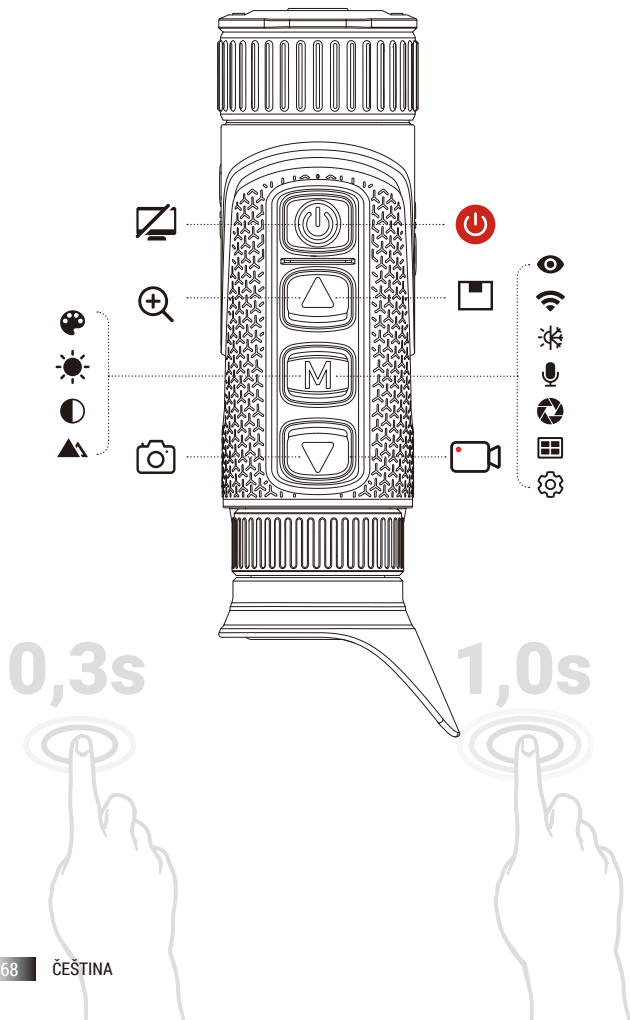


Popis tlačítek

LUMI H35R/LUMI L35R

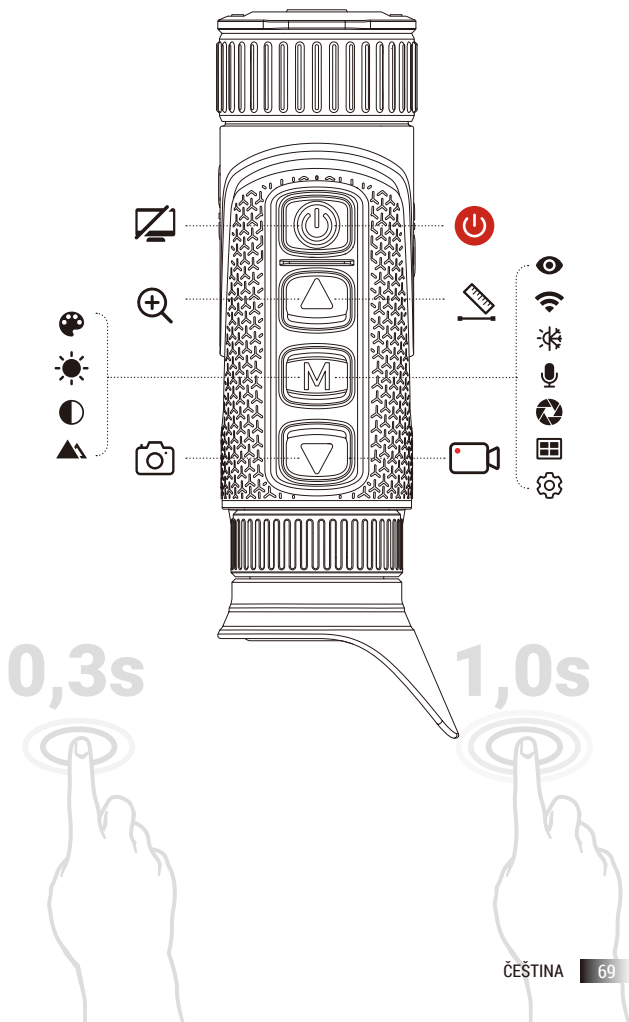

Popis tlačítek




LUMI H35 / LUMI L35
LUMI L19 / LUMI P13





LUMI H35R / LUMI L35R



Zkratkové menu

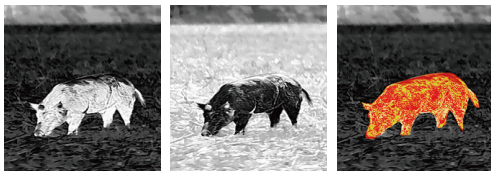

Hlavní menu




Manuál




Automatický

APLIKACE

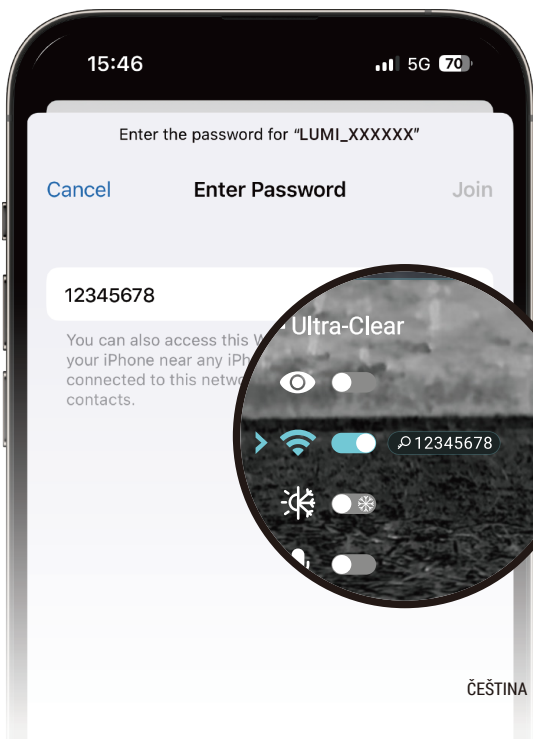





Aktualizace
firmwaru

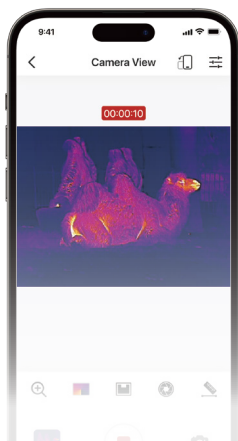

Přenos obrázku
v reálném čase

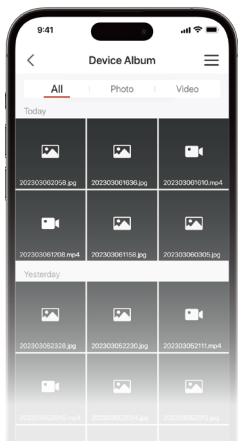

Soubor
zařízení

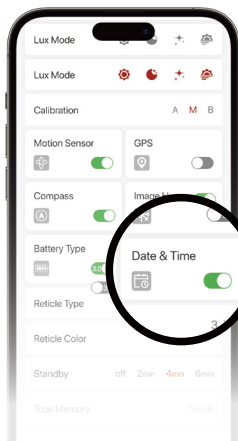

Kalibrace
data & času

Specifikace

Model	LUMI H35R	LUMI L35R
Rozlišení, Pixely	640×512,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Rychlost snímků, Hz	50	50
Objektiv, mm	35 F0.9	35 F0.9
Zorné pole (H×V),°/m na 100 m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Zvětšení, x	2.5~20	4~16
Detektivní rozsah, m(Cílová velikost: 1,7 m×0,5 m, P(n)=99%)	1800	1800
Oční úleva, mm	25	
Ukončit průměr zornice, mm	10	
Dioptér, D	-5 ~ +5	
Displej	AMOLED 1024×768	
Typ baterie	Vyměnitelná 18650 baterie	
Max. provozní doba, (t=22°C) h	4.5	4.5
Bezpečnostní třída pro laser	Třída 1	
LRF, m	800	
MIC	Podpora	
Kapacita paměti, GB	32	
Hodnocení IP	IP67	
Provozní teplota, °C	-20 ~ +50	
Hmotnost, g (s baterií)	385	375
Rozměr, mm	147×47×74	147×47×74

Specifikace

Model	LUMI H35	LUMI L35
Rozlišení, Pixely	640×512,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Rychlost snímků, Hz	50	50
Objektiv, mm	35 F0.9	35 F0.9
Zorné pole (H×V),°/m na 100 m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Zvětšení, x	2.5~20	4~16
Detektivní rozsah, m(Cílová velikost: 1,7 m×0,5 m, P(n)=99%)	1800	1800
Oční úleva, mm	25	
Ukončit průměr zornice, mm	10	
Dioptér, D	-5 ~ +5	
Displej	AMOLED 1024×768	
Typ baterie	Vyměnitelná 18650 baterie	
Max. provozní doba, (t=22°C) h	4.5	4.5
MIC	Podpora	
Kapacita paměti, GB	32	
Hodnocení IP	IP67	
Provozní teplota, °C	-20 ~ +50	
Hmotnost, g (s baterií)	345	335
Rozměr, mm	143×47×74	143×47×74

Specifikace

Model	LUMI L19	LUMI P13
Rozlišení, Pixely	384×288,12μm	256×192,12μm
NETD, mK	≤18	≤20
Rychlost snímků, Hz	50	50
Objektiv, mm	19 F0.9	13 F0.9
Zorné pole (H×V),°/m na 100 m	13.8×10.4/24×18	13.5×10.1/24×18
Zvětšení, x	2~8	2~8
Detektivní rozsah, m(Cílová velikost: 1,7 m×0,5 m, P(n)=99%)	980	670
Oční úleva, mm	25	
Ukončit průměr zornice, mm	10	
Dioptr, D	-5 ~ +5	
Displej	AMOLED 1024×768	
Typ baterie	Vyměnitelná 18650 baterie	
Max. provozní doba, (t=22°C) h	4.5	6
MIC	Podpora	
Kapacita paměti, GB	32	
Hodnocení IP	IP67	
Provozní teplota, °C	-20 ~ +50	
Hmotnost, g (s baterií)	335	310
Rozměr, mm	139×47×74	134×47×74

Na více informací



Webové stránky:
www.nocpix.com



Uživatelský
manuál



Facebook










Instagram




YouTube

Akcesoria

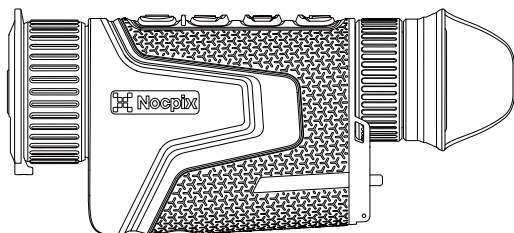


Instalacja baterii


1

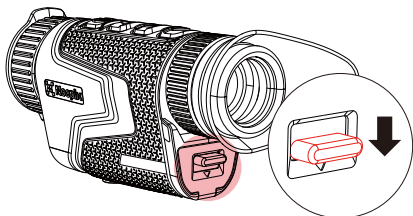


2

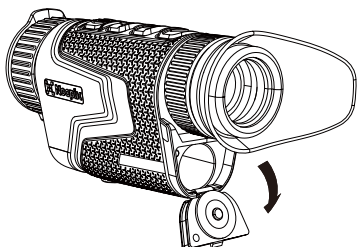

3

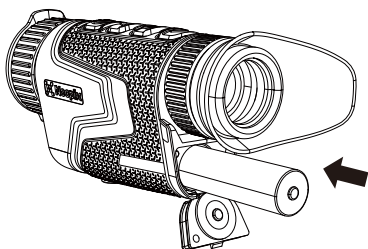


4

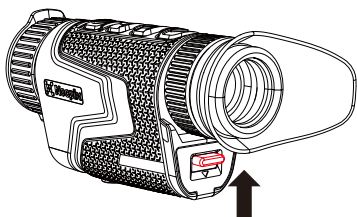

Opis przycisków

LUMI H35/LUMI L35/LUMI L19/LUMI P13

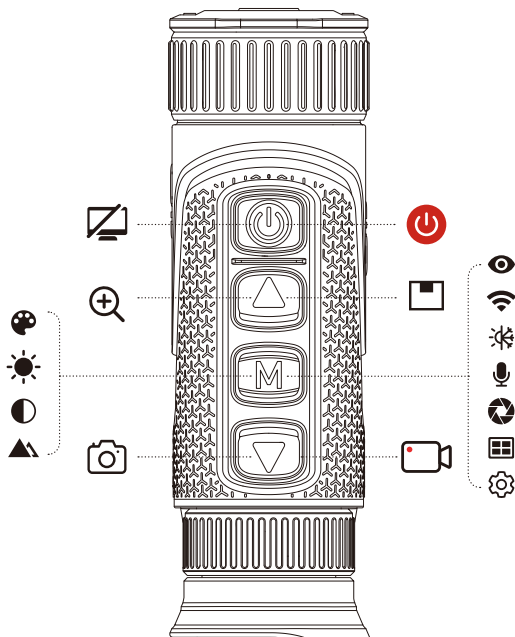


0,3sek

1,0sek






Opis przycisków

LUMI H35R/LUMI L35R

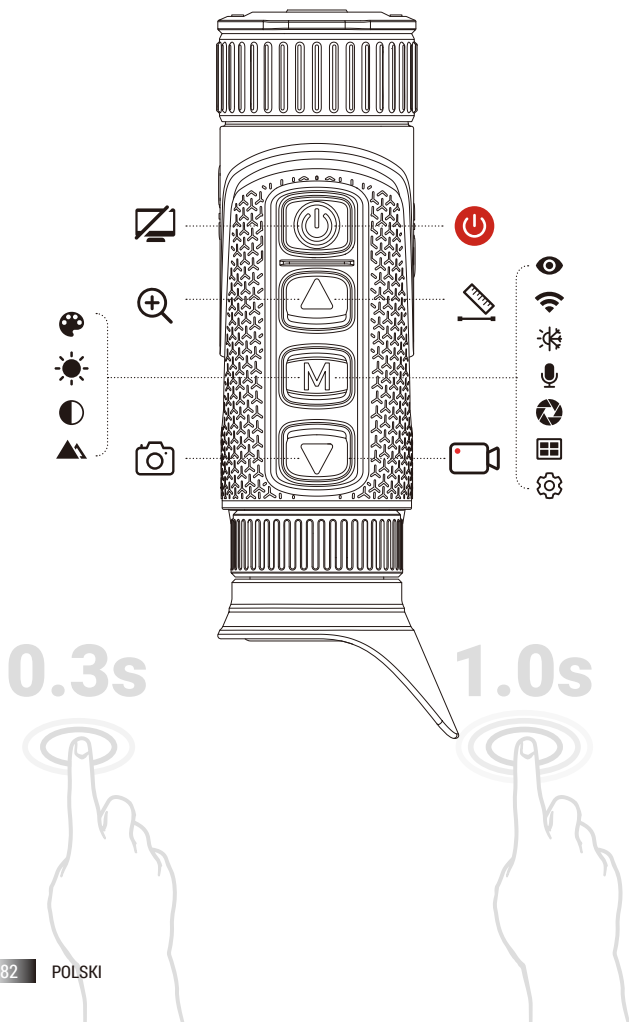

Opis przycisków




LUMI H35 / LUMI L35
LUMI L19 / LUMI P13





LUMI H35R / LUMI L35R




Menu skrótów

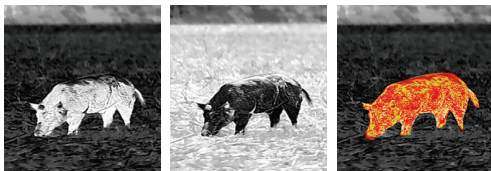


Menu główne




Aplikacja

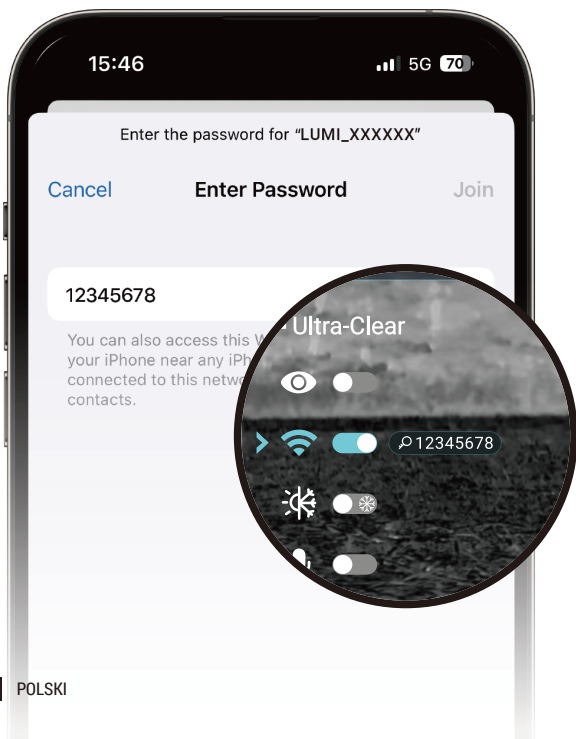


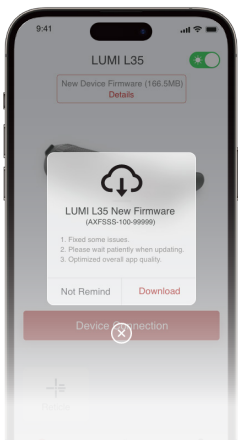


Aktualizacja oprogramowania układowego

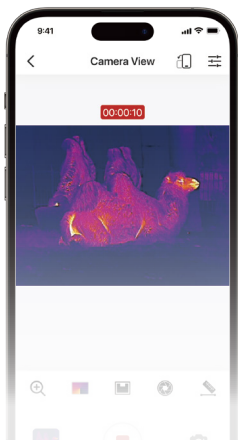

Transmisja obrazu w czasie rzeczywistym

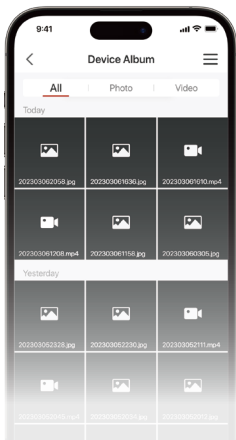

Plik urządzenia

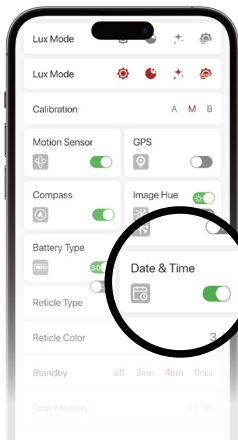

Kalibracja daty i czasu

Specyfikacje

Model	LUMI H35R	LUMI L35R
Rozdzielczość, piksele	640×512,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Częstotliwość odświeżania, Hz	50	50
Obiektyw, mm	35 F0.9	35 F0.9
Pole widzenia (H×V),°/m na 100 m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Powiększenie, x	2.5~20	4~16
Zasięg wykrywania, m (Rozmiar celu: 1,7 m×0,5 m, P(n)=99%)	1800	1800
Odległość źrenicy wyjściowej, mm	25	
Średnica źrenicy wyjściowej, mm	10	
Dioptria, D	-5 ~ +5	
Wyświetlacz	AMOLED 1024×768	
Rodzaj baterii	Wymienna bateria 18650	
Maksymalny czas pracy, (t=22 °C) godzin	4.5	4.5
Klasa bezpieczeństwa lasera	Klasa 1	
LRF,m	800	
Mikrofon	Pomoc	
Pojemność pamięci, GB	32	
Stopień ochrony IP	IP67	
Temperatura pracy, °C	-20 ~ +50	
Waga, g (uwzględniając baterię)	385	375
Abmessung, mm	147×47×74	147×47×74

Specyfikacje

Model	LUMI H35	LUMI L35
Rozdzielczość, piksele	640×512,12µm	384×288,12µm
NETD, mK	≤18	≤18
Częstotliwość odświeżania, Hz	50	50
Obiektyw, mm	35 F0.9	35 F0.9
Pole widzenia (H×V),°/m na 100 m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Powiększenie, x	2.5~20	4~16
Zasięg wykrywania, m (Rozmiar celu: 1,7 m×0,5 m, P(n)=99%)	1800	1800
Odległość źrenicy wyjściowej, mm	25	
Średnica źrenicy wyjściowej, mm	10	
Dioptria, D	-5 ~ +5	
Wyświetlacz	AMOLED 1024×768	
Rodzaj baterii	Wymienna bateria 18650	
Maksymalny czas pracy, (t=22 °C) godzin	4.5	4.5
Mikrofon	Pomoc	
Pojemność pamięci, GB	32	
Stopień ochrony IP	IP67	
Temperatura pracy, °C	-20 ~ +50	
Waga, g (uwzględniając baterię)	345	335
Abmessung, mm	143×47×74	143×47×74

Specyfikacje

Model	LUMI L19	LUMI P13
Rozdzielczość, piksele	384×288,12μm	256×192,12μm
NETD, mK	≤18	≤20
Częstotliwość odświeżania, Hz	50	50
Obiektyw, mm	19 F0.9	13 F0.9
Pole widzenia (H×V),°/m na 100 m	13.8×10.4/24×18	13.5×10.1/24×18
Powiększenie, x	2~8	2~8
Zasięg wykrywania, m (Rozmiar celu: 1,7 m×0,5 m, P(n)=99%)	980	670
Odległość źrenicy wyjściowej, mm	25	
Średnica źrenicy wyjściowej, mm	10	
Dioptria, D	-5 ~ +5	
Wyświetlacz	AMOLED 1024×768	
Rodzaj baterii	Wymienna bateria 18650	
Maksymalny czas pracy, (t=22 °C) godzin	4.5	6
Mikrofon	Pomoc	
Pojemność pamięci, GB	32	
Stopień ochrony IP	IP67	
Temperatura pracy, °C	-20 ~ +50	
Waga, g (uwzględniając baterię)	335	310
Abmessung, mm	139×47×74	134×47×74

| Dowiedz się więcej



Strona internetowa:
www.nocpix.com



Instrukcja obsługi



Facebook










Instagram




YouTube

Tillbehör

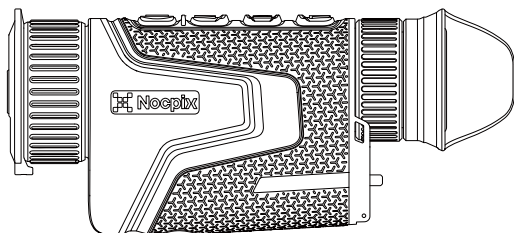


Installation av batteri


1

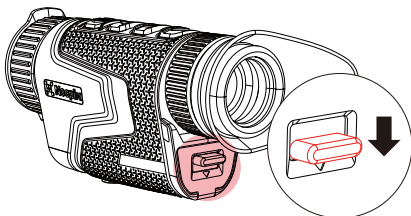


2

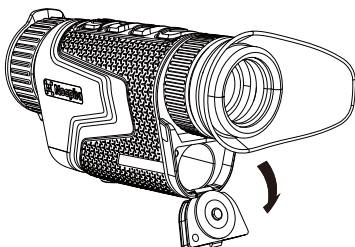

3

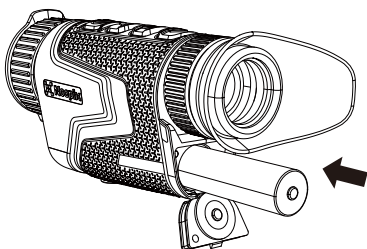


4

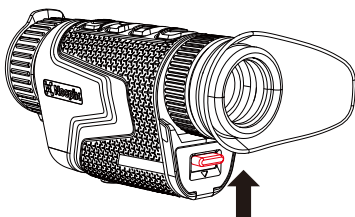


Knappbeskrivningar

LUMI H35/LUMI L35/LUMI L19/LUMI P13

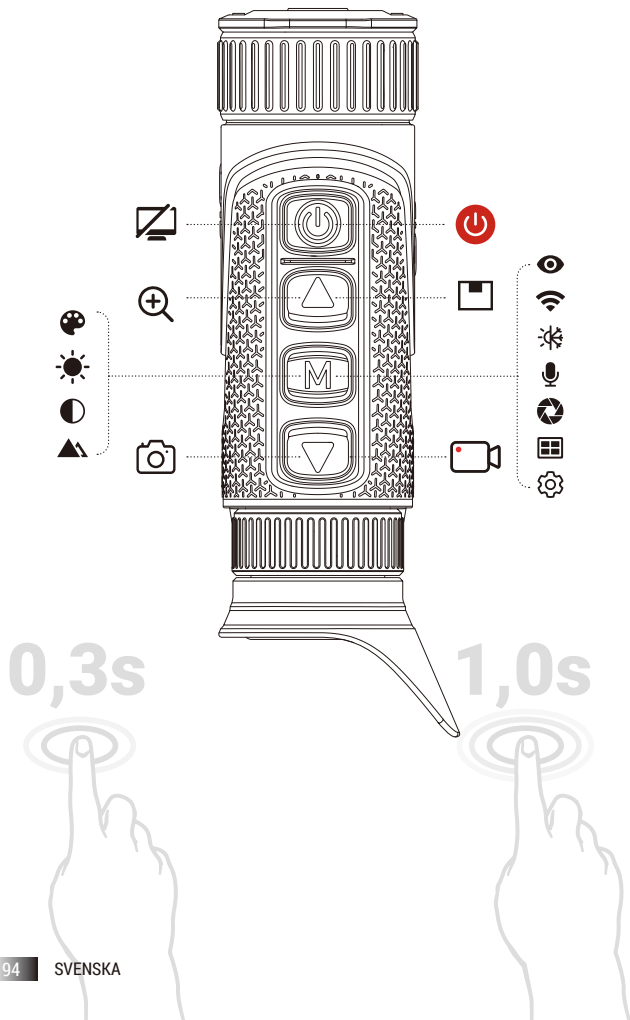

Knappbeskrivningar




LUMI H35R/LUMI L35R

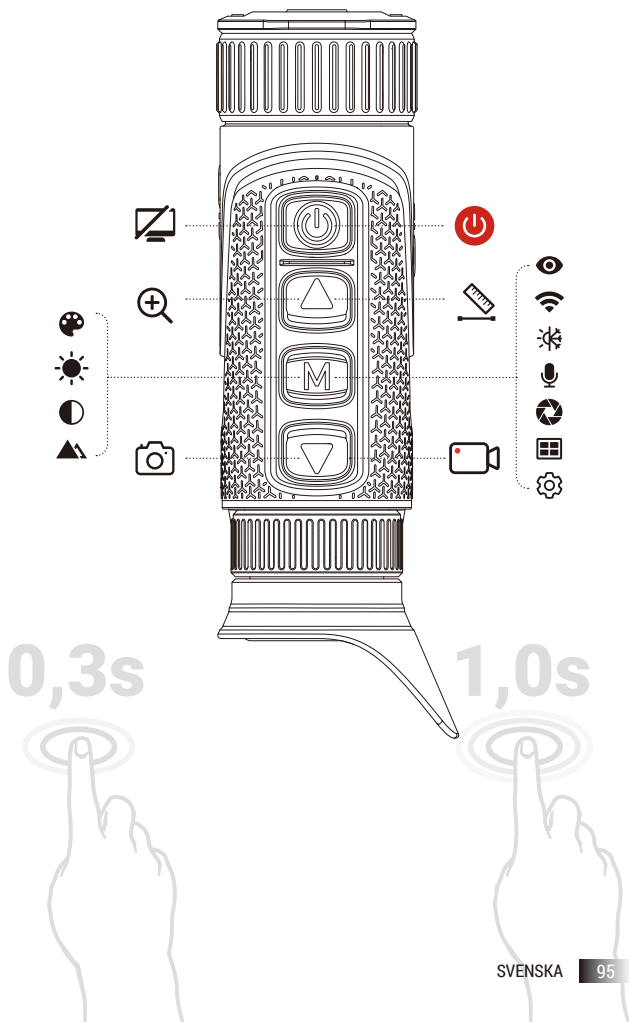

Genvägsmeny




Huvudmeny




| App




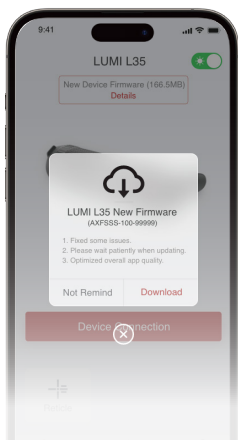


Firmware-
uppgradering

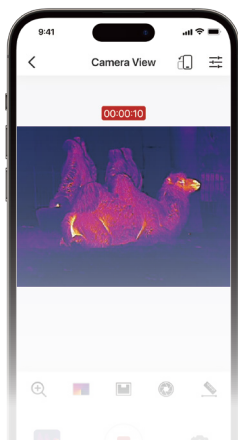

Bildöverföring
i realtid

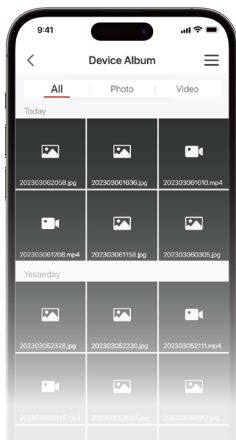

Enhetens fil

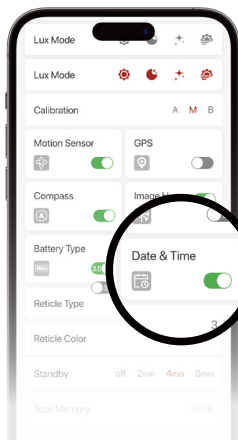

Kalibrering av
datum och tid

Specifikationer

Model	LUMI H35R	LUMI L35R
Upplösning, pixlar	640×512,12µm	384×288,12µm
NETD, mK	≤18	≤18
Bildhastighet, Hz	50	50
Objektivlins, mm	35 F0.9	35 F0.9
Synfält (H×V), °/m på 100 m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Förstoring, ×	2.5~20	4~16
Detektionsområde, m (Målstorlek: 1,7 m × 0,5 m, P(n)=99 %)	1800	1800
Ögonlindring, mm	25	
Utgångspupillens diameter, mm	10	
Dioptri, D	-5 ~ +5	
Display	AMOLED 1024×768	
Batterityp	Utbytbart 18650-batteri	
Max. batteritid, (t= 22 °C) h	4.5	4.5
Säkerhetsklass för laser	Klass 1	
LAM, m	800	
MIK	Stödjer	
Minneskapacitet, GB	32	
IP-klassning	IP67	
Drifttemperatur, °C	-20 ~ +50	
Vikt, g (med batteri)	385	375
Dimension, mm	147×47×74	147×47×74

Especificaciones

Model	LUMI H35	LUMI L35
Upplösning, pixlar	640×512,12µm	384×288,12µm
NETD, mK	≤18	≤18
Bildhastighet, Hz	50	50
Objektivlins, mm	35 F0.9	35 F0.9
Synfält (H×V),°/m på 100 m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Förstoring, ×	2.5~20	4~16
Detektionsområde,m(Målstorlek: 1,7 m × 0,5 m, P(n)=99 %)	1800	1800
Ögonlindring, mm	25	
Utgångspupillens diameter, mm	10	
Dioptri, D	-5 ~ +5	
Display	AMOLED 1024×768	
Batterityp	Utbytbar 18650-batteri	
Max. batteritid, (t= 22 °C) h	4.5	4.5
MIK	Stödjer	
Minneskapacitet, GB	32	
IP-klassning	IP67	
Drifttemperatur, °C	-20 ~ +50	
Vikt, g (med batteri)	345	335
Dimension, mm	143×47×74	143×47×74

Specifikationer

Model	LUMI L19	LUMI P13
Upplösning, pixlar	384×288,12µm	256×192,12µm
NETD, mK	≤18	≤20
Bildhastighet, Hz	50	50
Objektivlins, mm	19 F0.9	13 F0.9
Synfält (H×V), °/m på 100 m	13.8×10.4/24×18	13.5×10.1/24×18
Förstoring, ×	2~8	2~8
Detektionsområde, m (Målstorlek: 1,7 m × 0,5 m, P(n)=99 %)	980	670
Ögonlindring, mm	25	
Utgångspupillens diameter, mm	10	
Dioptri, D	-5 ~ +5	
Display	AMOLED 1024×768	
Batterityp	Utbytbart 18650-batteri	
Max. batteritid, (t= 22 °C) h	4.5	6
MIK	Stödjer	
Minneskapacitet, GB	32	
IP-klassning	IP67	
Drifttemperatur, °C	-20 ~ +50	
Vikt, g (med batteri)	335	310
Dimension, mm	139×47×74	134×47×74

| Få mer information



Webbplats:
www.nocpix.com



Bruksanvisning

ČEŠTINA



Facebook










Instagram




YouTube

Kiegészítők

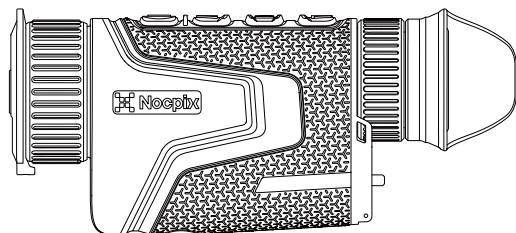


Akkumulátor beszerelése


1

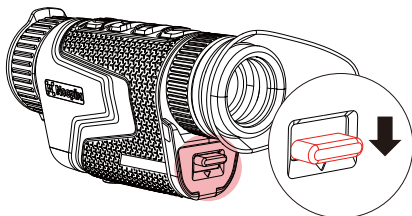


2

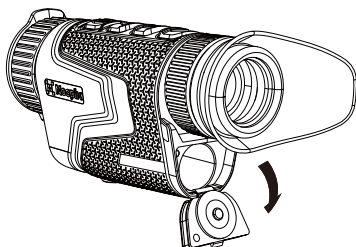

3

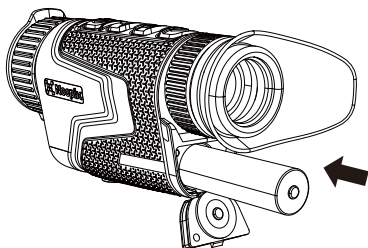


4

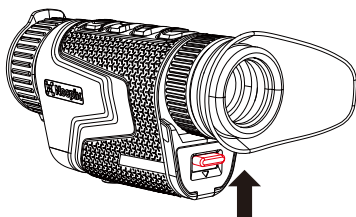


A gombok leírása

LUMI H35/LUMI L35/LUMI L19/LUMI P13



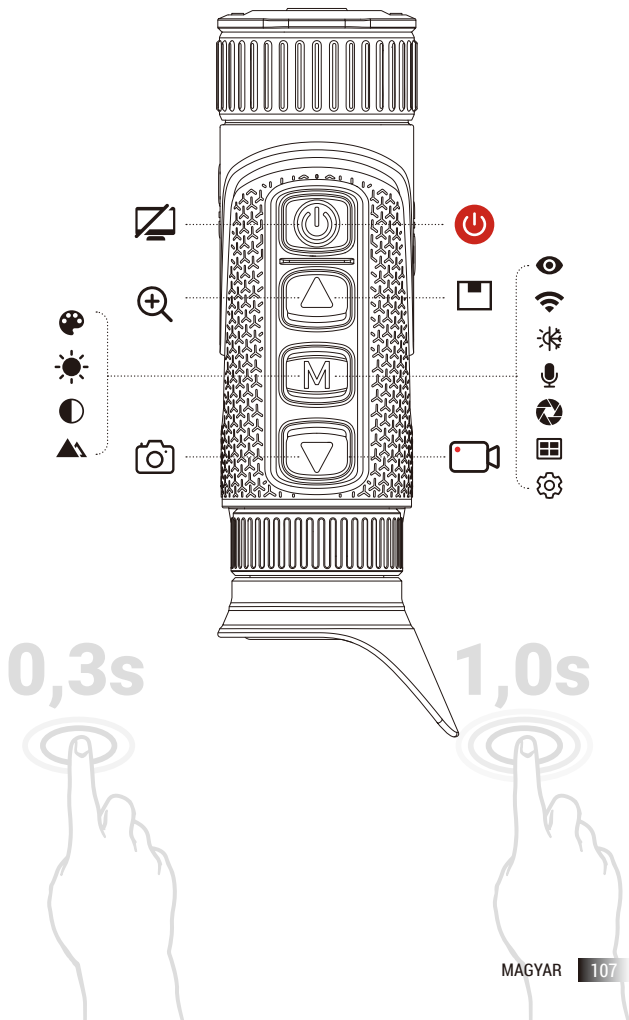


A gombok leírása

LUMI H35R/LUMI L35R

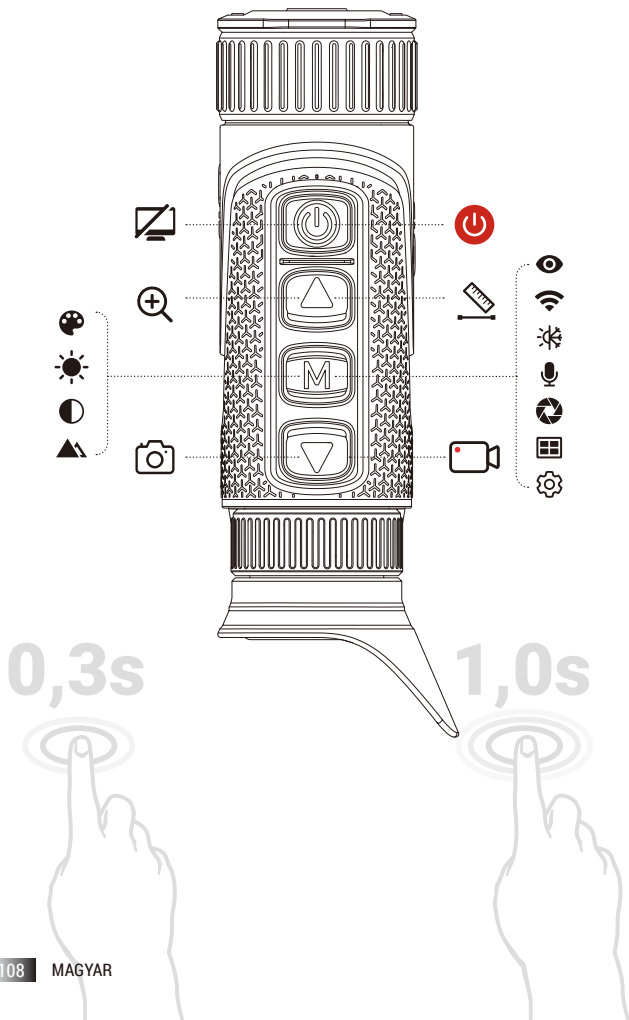

A gombok leírása




LUMI H35 / LUMI L35
LUMI L19 / LUMI P13





LUMI H35R / LUMI L35R



Parancsikon menü

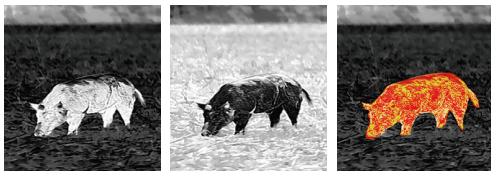


Főmenü




| Alkalmazás




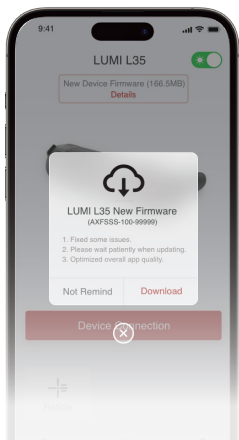


Firmware
frissítése

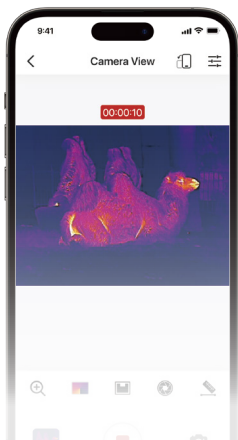

Valós idejű
képátvitel

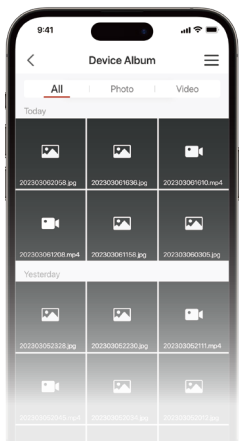

Eszközfájl

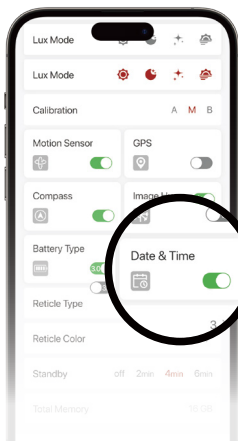

Dátum és idő
kalibrálása

Specifikációk

Model	LUMI H35R	LUMI L35R
Felbontás, pixelek	640×512,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Képkockasebesség, Hz	50	50
Objektívlencse, mm	35 F0.9	35 F0.9
Látómező (H×V),°/m 100 m-en	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Nagyítás, x	2.5~20	4~16
Észlelési tartomány, m (Célméret: 1,7 m × 0,5 m, P(n)=99%)	1800	1800
Szemkönyvítés, mm	25	
Kilépőpupilla-átmérő, mm	10	
Kijelző	-5 ~ +5	
Tela	AMOLED 1024×768	
Akkumulátor típusa	Cserélhető 18650-es akkumulátor	
Max. üzemidő (t = 22 °C), h	4.5	4.5
Lézer biztonsági osztálya	1. osztály	
LRF, m	800	
Mikrofon	Támogatás	
Memóriakapacitás, GB	32	
IP-védettség	IP67	
Üzemi hőmérséklet, °C	-20 ~ +50	
Súly, g (akkumulátorral)	385	375
Méretetek, mm	147×47×74	147×47×74

Specifikációk

Model	LUMI H35	LUMI L35
Felbontás, pixelek	640×512,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Képkockasebesség, Hz	50	50
Objektívencse, mm	35 F0.9	35 F0.9
Látómező (H×V),°/m 100 m-en	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Nagyítás, x	2.5~20	4~16
Észlelési tartomány, m (Célméret: 1,7 m × 0,5 m, P(n)=99%)	1800	1800
Szemkönyítés, mm	25	
Kilépőpupilla-átmérő, mm	10	
Kijelző	-5 ~ +5	
Tela	AMOLED 1024×768	
Akkumulátor típusa	Cserélhető 18650-es akkumulátor	
Max. üzemidő (t = 22 °C), h	4.5	4.5
Mikrofon	Támogatás	
Memóriakapacitás, GB	32	
IP-védettség	IP67	
Üzemi hőmérséklet, °C	-20 ~ +50	
Súly, g (akkumulátorral)	345	335
Méretetek, mm	143×47×74	143×47×74

Specifikációk

Model	LUMI L19	LUMI P13
Felbontás, pixelek	384×288,12μm	256×192,12μm
NETD, mK	≤18	≤20
Képkockasebesség, Hz	50	50
Objektívlencse, mm	19 F0.9	13 F0.9
Látómező (H×V),°/m 100 m-en	13.8×10.4/24×18	13.5×10.1/24×18
Nagyítás, x	2~8	2~8
Észlelési tartomány, m (Célméret: 1,7 m × 0,5 m, P(n)=99%)	980	670
Szemkönyítés, mm	25	
Kilépőpupilla-átmérő, mm	10	
Kijelző	-5 ~ +5	
Tela	AMOLED 1024×768	
Akkumulátor típusa	Cserélhető 18650-es akkumulátor	
Max. üzemidő (t = 22 °C), h	4.5	6
Mikrofon	Támogatás	
Memóriakapacitás, GB	32	
IP-védettség	IP67	
Üzemi hőmérséklet, °C	-20 ~ +50	
Súly, g (akkumulátorral)	335	310
Méretetek, mm	139×47×74	134×47×74

További információk



Weboldal:
www.nocpix.com



Felhasználói
kézikönyv



Facebook










Instagram




YouTube

| Acessórios

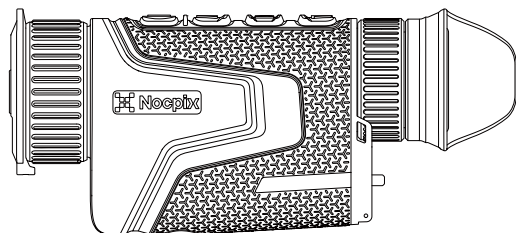


Instalação da Bateria


1

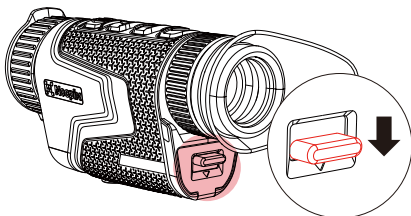


2

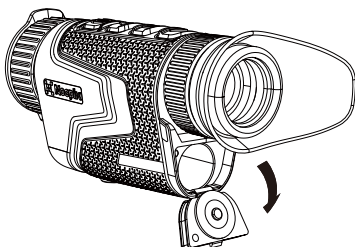

3

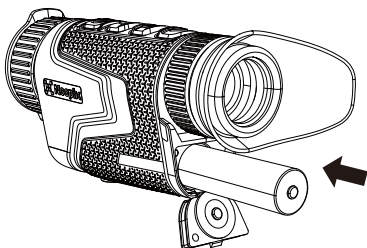


4

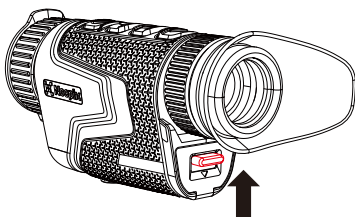


Descrição dos Botões

LUMI H35/LUMI L35/LUMI L19/LUMI P13



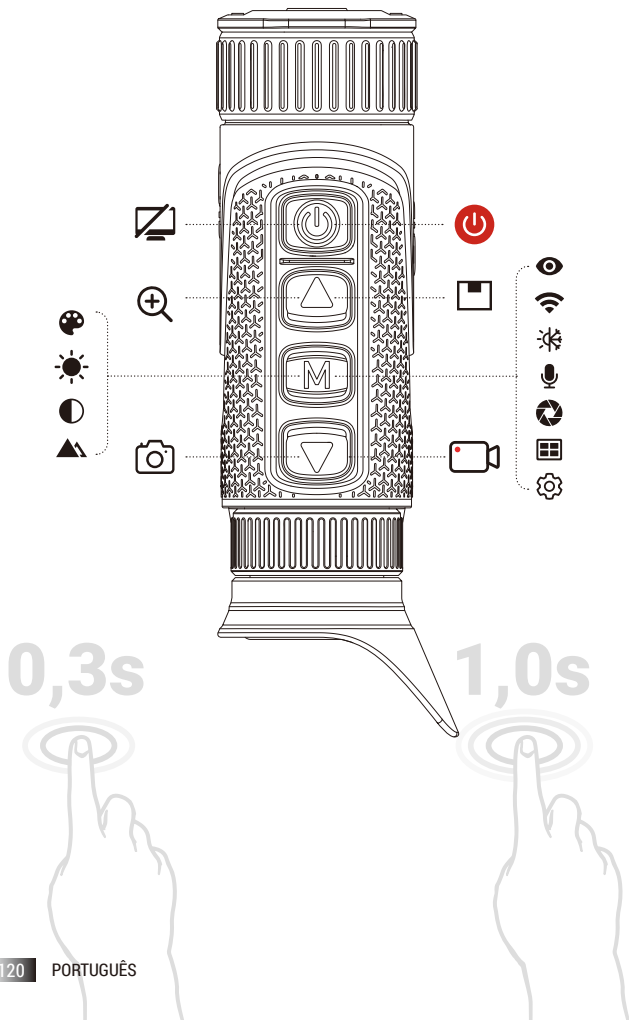


Descrição dos Botões

LUMI H35R/LUMI L35R

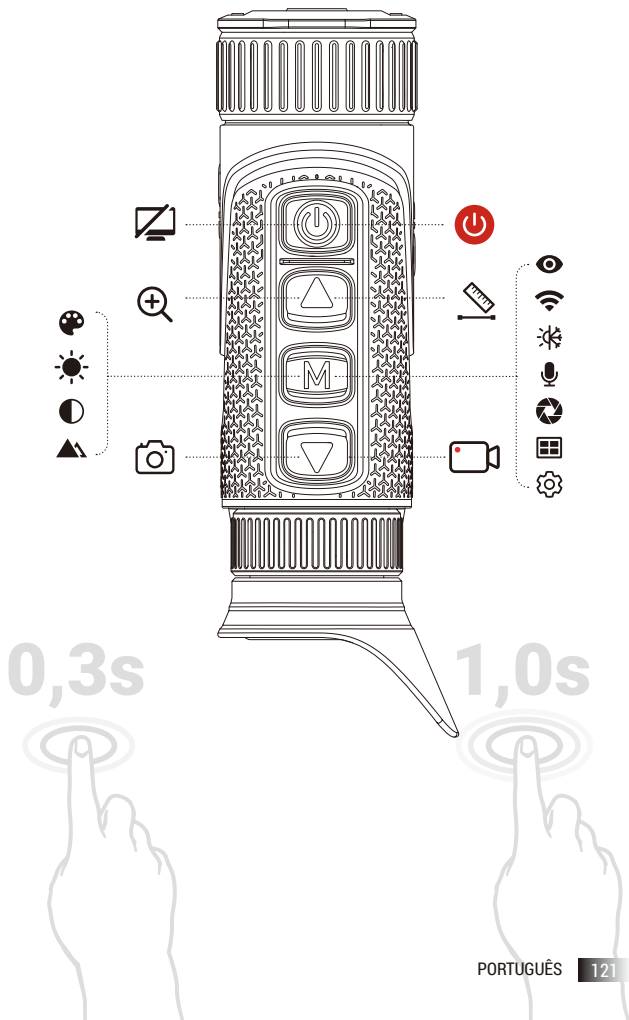

Descrição dos Botões




LUMI H35 / LUMI L35
LUMI L19 / LUMI P13




LUMI H35R / LUMI L35R



Menu de Atalho

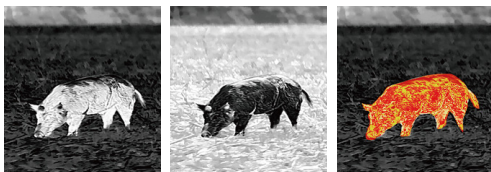

Menu Principal




Manual




Automático

| App

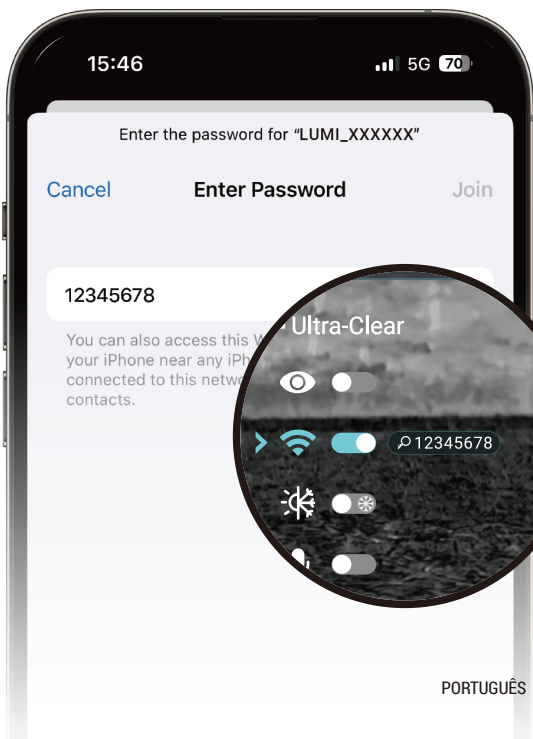





Atualização do
firmware

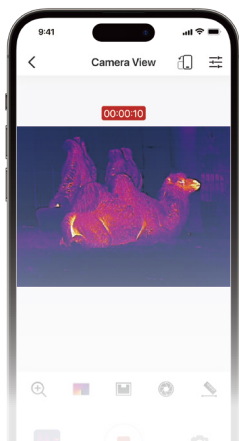

Transmissão de
imagem em tempo real

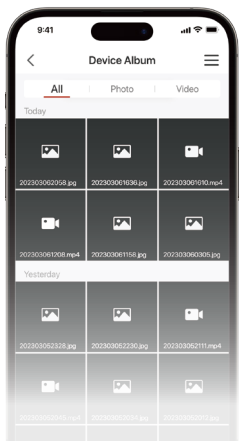

Arquivo do
dispositivo

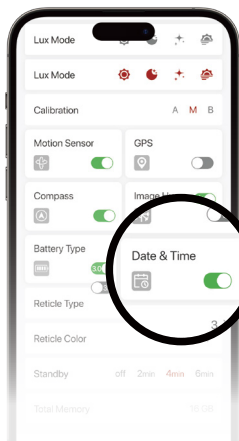

Calibração de
Data e Hora

| Especificações

Model	LUMI H35R	LUMI L35R
Resolução, Pixels	640×512,12μm	384×288,12μm
NETD, mK	≤18	≤18
Taxa de Quadros, Hz	50	50
Lente Objetiva, mm	35 F0.9	35 F0.9
Campo de Visão (H×V),°/m a 100 m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Ampliação, x	2.5~20	4~16
Faixa de Detecção, m(Tamanho do alvo: 1,7 m x 0,5 m, P(n)=99%)	1800	1800
Alívio dos Olhos, mm	25	
Diâmetro da Pupila de Saída, mm	10	
Dioptria, D	-5 ~ +5	
Tela	AMOLED 1024×768	
Tipo de Bateria	Bateria 18650 substituível	
Tempo Máximo de Operação, (t=22°C) h	4.5	4.5
Classe de Segurança Para Laser	Classe 1	
LRF, m	800	
MIC	Suporte	
Capacidade de Memória, GB	32	
Classificação de IP	IP67	
Temperatura Operacional, °C	-20 ~ +50	
Peso, g (com bateria)	385	375
Dimensão, mm	147×47×74	147×47×74

Especificações

Model	LUMI H35	LUMI L35
Resolução, Pixels	640×512,12µm	384×288,12µm
NETD, mK	≤18	≤18
Taxa de Quadros, Hz	50	50
Lente Objetiva, mm	35 F0.9	35 F0.9
Campo de Visão (H×V),°/m a 100m	12.5×9.4/22×16	7.5×5.7/13×10
Ampliação, x	2.5~20	4~16
Faixa de Detecção, m(Tamanho do alvo: 1,7 m x 0,5 m, P(n)=99%)	1800	1800
Alívio dos Olhos, mm	25	
Diâmetro da Pupila de Saída, mm	10	
Dioptria, D	-5 ~ +5	
Tela	AMOLED 1024×768	
Tipo de Bateria	Bateria 18650 substituível	
Tempo Máximo de Operação, (t=22°C) h	4.5	4.5
MIC	Suporte	
Capacidade de Memória, GB	32	
Classificação de IP	IP67	
Temperatura Operacional, °C	-20 ~ +50	
Peso, g (com bateria)	345	335
Dimensão, mm	143×47×74	143×47×74

Especificações

Model	LUMI L19	LUMI P13
Resolução, Pixels	384×288,12μm	256×192,12μm
NETD, mK	≤18	≤20
Taxa de Quadros, Hz	50	50
Lente Objetiva, mm	19 F0.9	13 F0.9
Campo de Visão (H×V),°/m a 100 m	13.8×10.4/24×18	13.5×10.1/24×18
Ampliação, x	2~8	2~8
Faixa de Detecção, m(Tamanho do alvo: 1,7 m x 0,5 m, P(n)=99%)	980	670
Alívio dos Olhos, mm	25	
Diâmetro da Pupila de Saída, mm	10	
Dioptria, D	-5 ~ +5	
Tela	AMOLED 1024×768	
Tipo de Bateria	Bateria 18650 substituível	
Tempo Máximo de Operação, (t=22°C) h	4.5	6
MIC	Suporte	
Capacidade de Memória, GB	32	
Classificação de IP	IP67	
Temperatura Operacional, °C	-20 ~ +50	
Peso, g (com bateria)	335	310
Dimensão, mm	139×47×74	134×47×74

| Obtenha Mais Informações



Site:
www.nocpix.com



Manual do usuário



Facebook



Instagram



YouTube



Inlumen Technologies Co., Ltd.

Email: service@nocpix.com **Web:** www.nocpix.com

Add.: North 6F, Building B3, Hefei Software Park, No.800
Wangjiang West Road, Hefei National High-tech Industry
Development District, Anhui, China.